

ADAPTER

Anpassungsrahmen für Zwischendeckensysteme



KURZINFORMATIONEN

- Zur Verwendung in quadratischen Zwischendeckensystemen
- ADAPTER wird zusammen mit Luftauslässen aus dem Ceiling Collection Sortiment verwendet
- Standardfarbe Weiß RAL 9003
 - 5 alternative Standardfarben
 - Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich
 - Andere Luftauslässe auf Anfrage
 - Andere Fabrikate und Größen auf Anfrage

Technische Beschreibung

Ausführung

- Anpassungsrahmen, der für verschiedene Zwischendeckensysteme ausgelegt ist.
- Passend für Swegon Deckenluftausserien Ceiling Collection.
- Luftauslassgrößen mit Höchstmaßen 600x600 für bestimmte Zwischendeckensysteme.

Material und Oberflächenbehandlung

- Standardfarbe:
 - Weiß halbblick, Glanz 40, RAL 9003/NCS S 0500-N
- Alternative Standardfarben:
 - Silber blank, Glanz 80, RAL 9006
 - Graualuminium blank, Glanz 80, RAL 9007
 - Weiß halbblick, Glanz 40, RAL 9010
 - Schwarz halbblick, Glanz 35, RAL 9005
 - Grau halbmatt, Glanz 30, RAL 7037
- Unlackiert und andere Farbtöne sind auf Anfrage erhältlich.

Projektierung

- Wählen Sie die Ausführungsart gemäß dem Schlüssel auf Seite 4.
- Andere Fabrikate und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
- Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich.
- Adapter für runde Luftauslässe, Auslassgitter und lineare Luftauslässe sind auf Anfrage erhältlich.

Montage

- ADAPTER wird in Zwischendeckensystemen auf dieselbe Weise wie eine Zwischendeckenplatte montiert.
- Der Luftauslass wird anschließend in ADAPTER eingelegt, siehe Montagebeispiel Abbildung 1. Gilt für Größe 600-500.
- Die Montage für 600-600 erfolgt von unten und wird mit einer Lasche gesichert, siehe Beispiel Abb. 2.
- Werkseitige Montage ist möglich, bauen Sie ADAPTER mit dem Luftauslass in der Fabrik zusammen.

Wartung

- Die Reinigung erfolgt mit lauwarmem Wasser unter Zusatz von Geschirrspülmittel.
- Optional kann ein Staubsauger mit Bürstenaufsatz genutzt werden.

Umwelt

Die Baustoffdeklaration ist unter www.swegon.com aufgeführt.



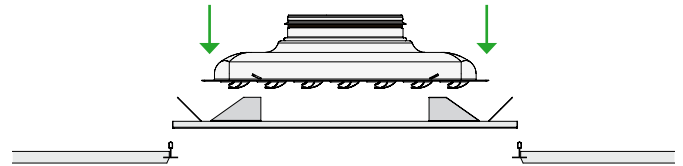


Abb. 1. Montage von ADAPTER und Luftauslass 500.



Legen Sie ADAPTER über den Luftauslass

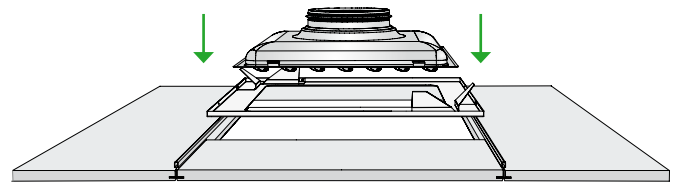

Falten Sie die Lasche gegen den Zwischenkasten

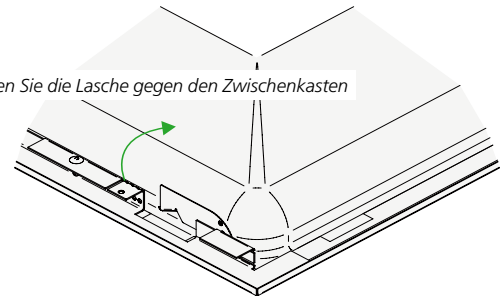

Popnieten oder Schrauben

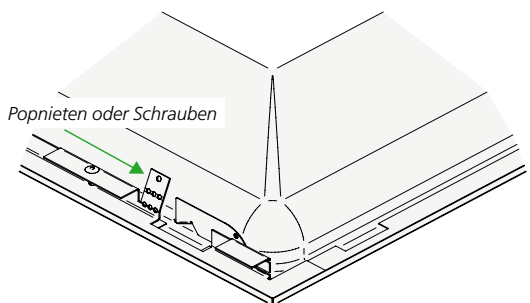

Luftauslässe mit ADAPTER werden von unten nach oben montiert

Abb. 2. Montage von ADAPTER und Luftauslass 600.



Haupttypen von Zwischendeckensystemen

Detaillierte Angaben, siehe folgende Seiten. Befolgen Sie die Anweisung z.B. (A7).

Sichtbare Träger, Lay-in

600x600/625x625 auf Anfrage



Standard Ceiling Collection kann
direkt in die Profile 600-600 A1
eingelegt werden
Rockfon M A6

Verborgener Träger

600x600/625x625 auf Anfrage



Rockfon D A2
Rockfon X A4
Ecophon Focus DS A4
Ecophon Master DS A5

Sichtbare Träger, Deckenplatten 4-25 mm Abstand


600x600/625x625 auf Anfrage



Ecophon Focus DG A6
FOCUS E A7
MASTER E A7
ROCKFON E A7

Clip-in

600x600/625x625 auf Anfrage




DAMPA CLIP IN A3

ADAPTER


Anpassung

Hier werden die gängigsten Zwischendeckensysteme aufgeführt. aaa = Luftauslassanschluss sowie 500/600 = quadratische Abmessungen für Luftauslass.



A1




Bei aaa-600 wird ein Standard-luftauslass ohne Adapter direkt zwischen die T-Profile gelegt.




A2





A3





Dampa
SAS 150





A4



A5




A6




*Ecophon Focus LP
*Ecophon Master Dp
*ROCKFON Z

A7



Bei Größe 600 wird ein spezieller Zwischenkasten verwendet.



*Andere Abhängung oder anderes Außenmaß ist auf Anfrage erhältlich

Abmessungen und Gewicht Spezifikation

Luftauslass

Größe	Abmessungen (mm) BxB	Gewicht (kg)
600-500	455 x 455	1,52
625-600	555 x 555	0,83
675-600	555 x 555	1,42
600-600	555x555	0,8

ADAPTER AxA

Bezeichnung	Abmessungen (mm) A x A
A1	595 x 595
A2	600x600
A3	600x600
A4	600x600
A5	600x600
A6	592x592
A7 (T15)	583x583
A7 (T24)	574x574

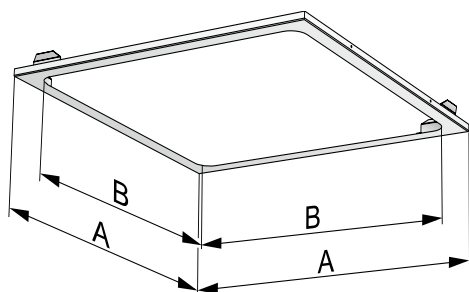


Abb. 3. ADAPTER quadratischer Luftauslass.

Produkt

Anpassungsrahmen für Zwischendeckensysteme ADAPTER a b -ccc -ddd

Version

Ausführung

- A1 Ecophon Focus A
Parafor A
Rockfon A-Kante
- A2 Rockfon D-Kante
Danoline D
*Gyptone D2
Parafor D
- A3 Dampa Clip in
*SAS 150 Clip in
- A4 Ecophon Focus DS
Parafor D2
Rockfon X-Kante
- A5 Ecophon Master DS
- A6 Ecophon Focus DG
Rockfon M-Kante
*Ecophon Master Dp
*Rockfon Kante Z
*Focus LP
- A7 Ecophon E
Rockfon E-Kante
SAS 130
Parafor E
Danoline E

Größe: 600–500: Luftauslass und Adapter werden separat bestellt. T15 oder T24 ist anzugeben

Größe: 600–600: Die Bestellung des Luftauslasses erfolgt wie unten angegeben. Der Kunde gibt T15 oder T24 an. Der Adapter ist in den Luftauslass integriert.

Nennaußenmaße Zwischendecke: 600, 625, 675 mm

Nenninnenabmessungen quadratischer Luftauslass: 400, 500, 600 mm

*Andere Abhängung oder anderes Außenmaß ist auf Anfrage erhältlich

Ausführung A1-A7 werden im Klartext der Bestellung angegeben.

Standardsortiment

Größe: 600-500, 600-600

Spezialsortiment auf Anfrage

Größe: 1200-600, 1200-300, 1200-150

Ausschreibungstext

Swegons Anpassungsrahmen ADAPTER für Zwischendeckensysteme mit folgenden Funktionen:

- Angepasst für Zwischendeckensystem Typ A3 - Ecophon Focus DS.
- Pulverlackiert RAL 9003/NCS S 0500-N.

Größe: ADAPTERa A3-600-500 St.