

CLV

Asennus - Sääto - Hoito

2025-08-21
Art. 942428100

Asennus

Yleistä

Tarkasta tuote ennen asennusta ja sen jälkeen. Viallista tai virheellistä tuotetta ei saa asentaa. Ilmoita puutteet lähimpään Swegon-toimistoon.


Tarkastus

Äänenvaimentimessa on tyyppikilpi.

Ripustus

Tuotteen liitäntäkappale on tarkoitettu ainoastaan kana-vaan liittämistä varten. Ruuvit tai pop-niitit kiinnitetään liitäntäkappaleen sisällä olevaan valettuun 25 mm pitkään peltireunaan. Katso kuva 1.

Tuote on kiinnitetty hyväksytyillä ripustuslaitteilla, jotka vastaavat kuormakapasiteettia R.



Kuva 1. Paloturvallisuuden vuoksi kanavat kiinnitetään liittimen sisään valettuun peltireunaan ruuvilla tai popniitillä (a).


Sääto

Äänenvaimenninta ei säädetä.

Hoito

Tuote on normaaleissa käyttöolosuhteissa huoltovapaa.


Tyyppihyväksynnän mukaan tuote puhdistetaan pyörivällä muovihuisikalla. Normaali käyttölämpötila (jatkuva) on -30...+50 °C.



Kuva 2. Ihanteellinen asennus, jossa on suorat kanavat äänenvaimentimen edessä ja takana


Mitat

Äänenvaimentimen liitäntämitta ja pituus on merkitty tyyppikilpeen.

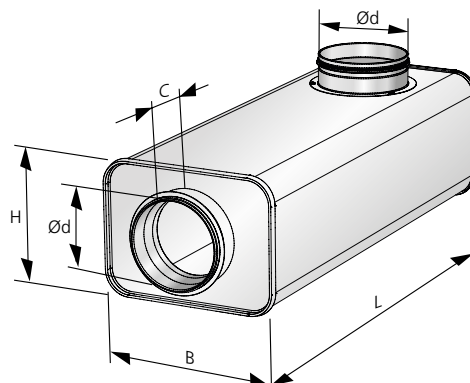

Kuva 3. CLV – mittapiirustus

Koko	B mm	H mm	L mm	C mm	Ød mm	E mm
100	208	152	603	34	99	100
100	208	152	1003	34	99	100
125	236	177	603	34	124	112,5
125	236	177	1003	34	124	112,5
160	274	212	603	34	159	130
160	274	212	1003	34	159	130
200	321	252	603	34	199	150
200	321	252	1003	34	199	150

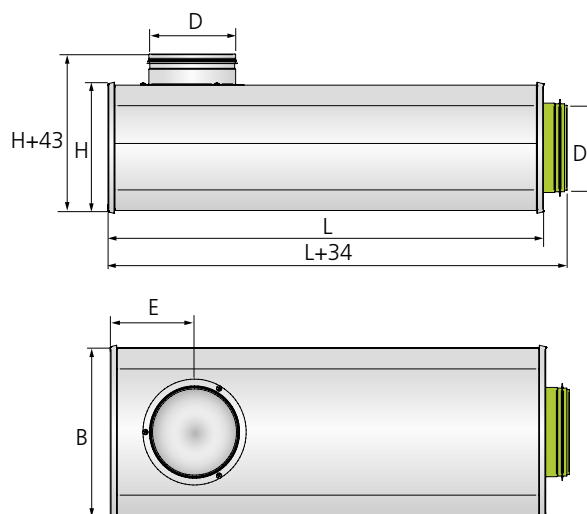

Kuva 4. CLV – mittapiirustus (sivunäkymä)