



ABC-IBZ

INDBRUDSRISTE

2026-02

ANVENDELSE

ABC-IBZ er en indbrudsrist, som findes i rektangulært eller cirkulært design til montering i ventilationsrør, gennemtrængning af tag eller væg.

UDFØRELSE

Udførelse i 1,5 mm rustfrit stål, korrosionsklasse C5 med lavt tryktab på grund af sin konstruktion. Tilpasset til indvendig montering i de specificerede mål i henhold til nedenstående tabel. Installationsdesign til gennemtrængning af kanaler, vægge og loft. Ved montering på en væg medfølger der et design med flanger. Bygningsdybde: 120 mm.

YDRE BEHANDLING

Ubehandlet design som standard.
Bejdning eller maling er tilgængelig som ekstraudstyr.

CERTIFICERING AF PRODUKT

ABC-IBZ er certificeret og P-mærket af RISE
Certificering i henhold til forsikringsbranchens krav (Se SC0682-18).

Test og prøvning er udført i henhold til:

- Svensk antityveriforening SSF 012 udgave 3, klasse 3 testrapport 8P033505B
- EN 1627:2021 RC 3, prøvningsrapport C900894

BESKYTTELSESKLASSER

I SSF 200-standarden for indbrudssikring – bygninger og lokaler defineres tre niveauer på indbrudssikring, beskyttelsesklasse 1, 2 og 3, hvor beskyttelsesklasse 3 henviser til det højeste niveau. Niveauerne er tilpasset virksomhedens beskyttelsesværdi, mængde efterspurgt eller tyveribegærlig ejendom/aktiver og andre risikofaktorer.

Beskyttelsesklasse 1: Ingen eller lav mængde Eftertragtet ejendom

Beskyttelsesklasse 2: Mere eftertragtet eller delvist tyveri-eftertragtet ejendom

Beskyttelsesklasse 3: Tyveri-eftertragtet ejendom/aktiver og/eller højere beskyttelsesværdi

Kilde Tyverisikring Forening

EKSEMPEL BESKRIVELSESTEKST

P-mærket indbrudsrist ABC-IBZ ø 400
af Swegon fabrikat
SSF 012 udg. 3, klasse 3 og
EN1627:2021 RC 3.
Korrosionsklasse C5.

Vægt efter størrelse (rektangulært design)

H \ B	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400
200	1	2	2	3	3	4	5	5	5	6	6	7	8	8	8	9	10	10	11	11	11	12	13
300	2	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	14	15	16	17	17	18	19
400	2	3	5	5	6	8	8	10	11	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26
500	3	4	5	7	8	9	11	12	14	14	16	17	19	20	21	23	24	25	26	28	29	30	32
600	3	5	6	8	10	11	13	14	16	17	19	20	22	24	26	27	29	30	32	33	35	36	38
700	4	5	8	9	11	13	15	17	19	20	22	24	26	28	29	32	33	35	37	38	41	42	44
800	5	6	8	11	13	15	17	19	21	23	26	27	29	32	34	36	38	40	42	44	47	48	50
900	5	7	10	12	14	17	19	21	24	26	29	31	33	35	38	41	43	45	47	50	52	54	57
1000	5	8	11	14	16	19	21	24	26	29	32	35	37	40	42	45	47	50	53	56	58	61	63
1100	6	9	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	49	52	55	58	61	64	67	69
1200	6	10	13	16	19	22	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	57	60	63	66	69	73	76
1300	7	11	14	17	20	24	27	31	35	38	41	44	48	51	55	58	62	65	68	72	75	79	82
1400	8	11	15	19	22	26	29	33	37	41	44	48	52	56	59	62	66	70	74	77	81	85	89
1500	8	12	16	20	24	28	32	35	40	44	47	51	56	59	63	67	71	75	79	83	87	91	95
1600	8	13	17	21	26	29	34	38	42	47	50	55	59	63	68	71	76	80	84	89	92	97	101
1700	9	14	18	23	27	32	36	41	45	49	53	58	62	67	71	76	80	85	89	94	98	103	107
1800	10	14	19	24	29	33	38	43	47	52	57	62	66	71	76	80	85	90	95	99	104	109	113
1900	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
2000	11	16	21	26	32	37	42	47	53	58	63	68	74	79	84	89	95	100	105	110	116	121	126
2100	11	17	22	28	33	38	44	50	56	61	66	72	77	83	89	94	99	105	110	116	122	127	132
2200	11	17	23	29	35	41	47	52	58	64	69	75	81	87	92	98	104	110	116	122	127	133	139
2300	12	18	24	30	36	42	48	54	61	67	73	79	85	91	97	103	109	115	121	127	133	139	145
2400	13	19	26	32	38	44	50	57	63	69	76	82	89	95	101	107	113	120	126	132	139	145	152

Cirkulær størrelse

Ø d nippelmål	250	315	400	500	630	800	900	1000	1250	1500
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Størrelse refererer til indvendig montering i kanal

Certificeret af RISE i henhold til:




Svensk tyverisikringsforening
SSF 012 udgave 3 Klasse 3



EN 1627:2021 RC 3

ABC-IBZ:

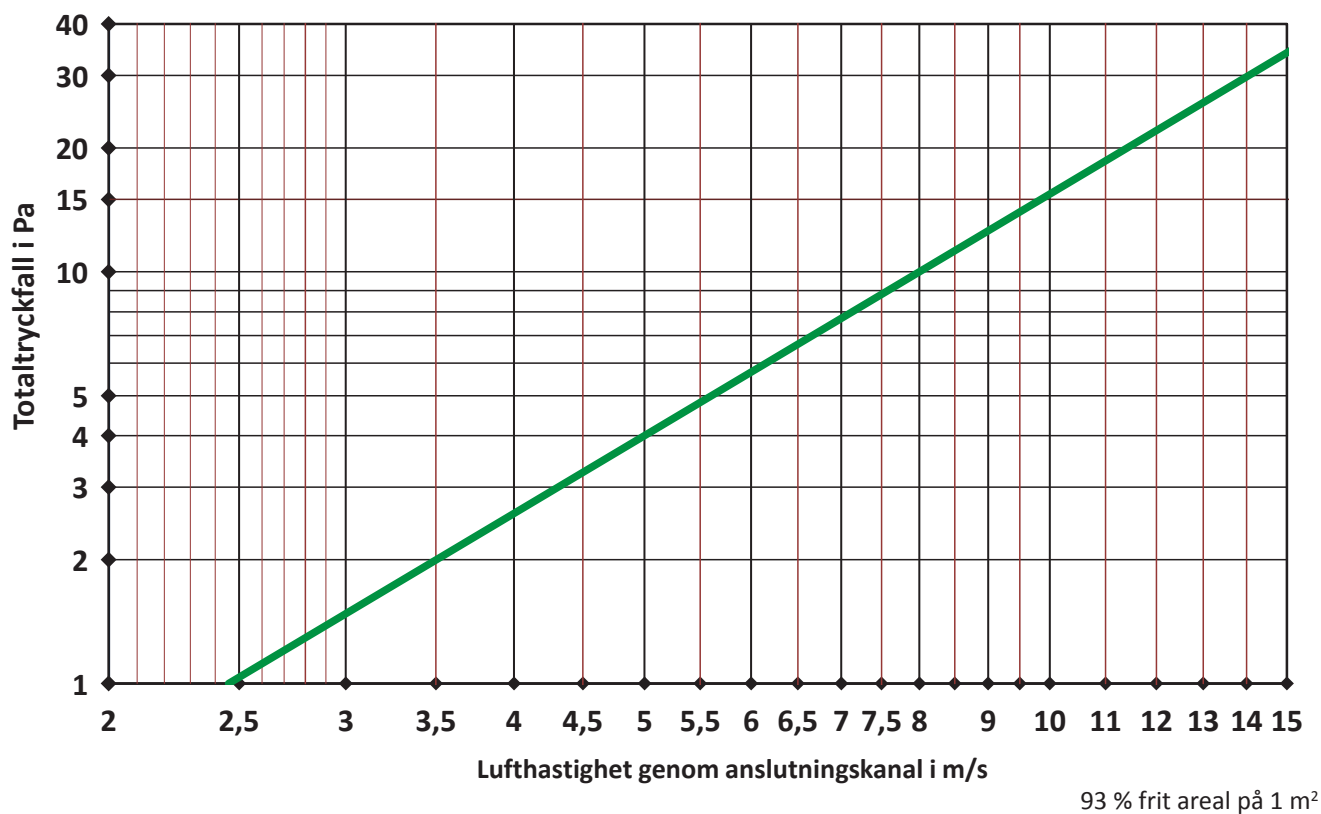

Certificeret af RISE i henhold til:



Svensk tyverisikringsforening
SSF 012 udgave 3 Klasse 3



EN 1627:2021 RC 3