

ABC-TREND UH

INDTAGSHÆTTE



- Indtagshætte med meget lavt trykfald
- Beskyttet luftindtag
- Fremstillet i patenteret, farvebelagt plade og fås også i andre materialer
- Løfteøjer er standard fra og med størrelse 800

ANVENDELSE

ABC-TREND UH er en indtagshætte med lavt trykfald og gode præstationer.

IMPLEMENTERING

Firkantet udelufthætte til komfortventilation. Den udvendige del af beskyttet under hovedets tagdækning og er udstyret med en smådyrssikret rist. Normalt fremstillet i patenteret farvebelagt plade og følger byggepladens standardfarver men fås også i andre materialer:

- Farvebelagt plade i standardfarver
- Zinkmagnesium 310
- Galvaniseret
- Aluzink
- Kobber
- Aluminium
- Rustfrit

INSTALLATION

Ved montering skal du først kontrollere, at taghætten der er ingen synlige ydre skader. Sørg for, at kappen er korrekt skruet i overensstemmelse med installationsvejledningen, og overvej ethvert behov for stormsikring. Det anbefales at foretage en årlig gennemgang for at opdage eventuelle skader samt behovet for rengøring af f.eks. snavs, blade i ind- og udløbsdele, især drænhuller. Tilbageatrækning af aerosoler og puddersne eller isdannelse kan ikke udelukkes ved ugunstige forhold

EKSEMPEL BESKRIVELSESTEKST

VVS AMA

QMB.2

VVS AMA QMB.2 Indtagshætte ABC-TREND UH af mærket ABC Ventilation products AB. Størrelse 800. Sort farve, fremstillet af patenteret rapsoliebaseret farvebelagt plade

TILBEHØR



Taggennemføring ABC-TG med indvendig stenuldsisolering 50 eller 100 mm med høj densitet og overfladelag, som kan renses. Standardlængden er 800 mm.



Loftgennemtrængningslyddæmpning ABC-TGLD med indvendig stenuldsisolering 50 eller 100 mm med høj densitet og rensende overfladelag. Standardlængden er 800 mm.




Bundtilslutning
cirkulær ABC-ÖG



Bundtilslutning
rektangulær
ABC-BANS

MÅL

Størrelse TREND UH	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Størrelse ABC-TG ¹	Vægt kg ²
200	400	400	400	550	550	300	11
300	500	500	500	700	700	400	17
400	600	600	600	800	800	500	22
500	700	700	700	900	900	600	27
600	800	800	800	1050	1050	700	40
700	900	900	925	1225	1225	800	51
800	1000	1000	1000	1300	1300	900	59
1000	1200	1200	1200	1550	1550	1100	77
1200	1400	1400	1400	1800	1800	1300	104
1400	1600	1600	1600	2050	2050	1500	173
1600	1800	1800	1800	2300	2300	1700	-
1800	2000	2000	2000	2600	2600	1900	
2000	2200	2200	2200	2800	2800	2100	

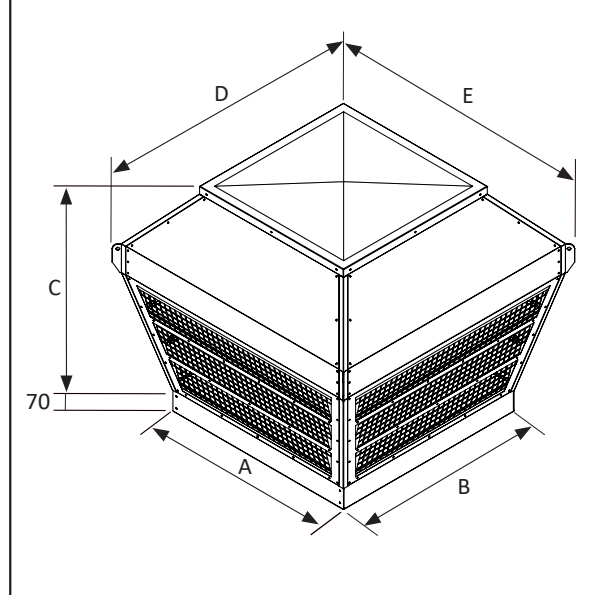


¹ Fås med indvendig stenuldsisolering på 50 mm eller 100 mm

² Vægt gælder for design i farvebelagt plademetal

DIMENSIONERING

TREND UH UDELUFT

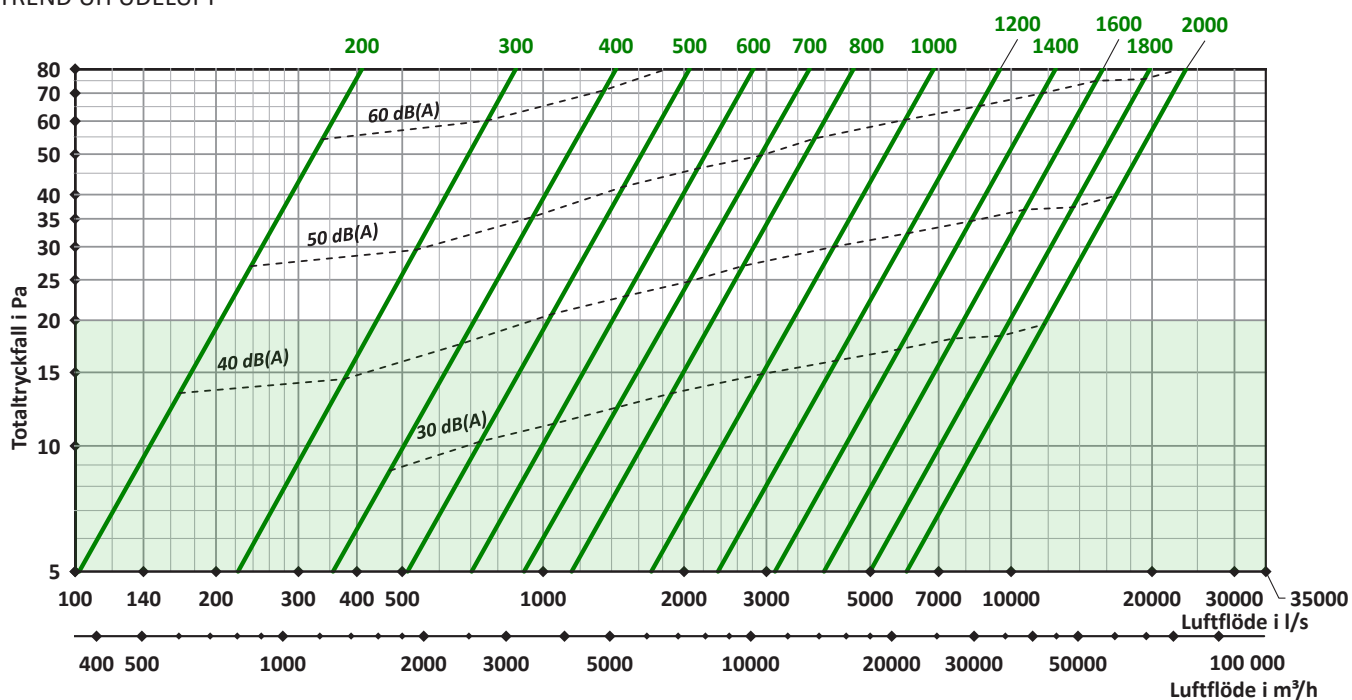

Område markeret med grønt
Det er et godt energivalg.
Lave SFP-numre.

ABC - Trend udluftning								
Oktavbånd	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
K _{ok}	3	2	-2	-2	-5	-11	-17	-18

Monteringsanvisning kvadratisk hætte

1. ABC-hætter er fremstillet til montering på enhver form for taggennemtrængning, enten ABC-TG, TGC, TGLD eller på eksisterende gennemføring/sarg. Som tilbehør til hætterne er der en kuldetræksbeskyttelse/bagspjæld, ABC-BS, som monteres mellem hætte og taggennemføring. Kontraspjældet sættes ind i tagtyllen og fastspændes med montage/pladeskrue over stoplisten i den bagudgående dæmper mod gennemføringen.

2. ABC's firkantede/rektangulære hætter, udsugnings-/udendørs- og kombihætter er designet med en kant som trækkes uden for taggennemføringen.

Når du monterer kombihætter, skal du sørge for, at hætten er placeret i den rigtige retning – aftræksluft og udeluft over den respektive kanal i taggennemføringen.

3. Når hætten er placeret, så dens kant dækker taggennemføringen, fastgøres den på foreskreven vis, helst med M8 bolt og møtrik (afhængigt af størrelse). Fastgør hætten til taggennemføringen, og bør det nødvendige antal huller gennem både taggennemføring og hætte.

Ved større hætter kan det også anbefales, at disse stives med wire ned mod loftet for at klare vindbelastninger.

