

ABC-YGC

UDVENDIG VÆGRIST, UDELUFT/UDGANGSLUFT



ANVENDELSE

ABC-YGC er et cirkulært ydervægsrist til udeluft/udblæsning. Den er beregnet til normalt udsatte positioner.

UDFØRELSE

ABC-YGC består af en ramme med lamelindsats og et smådyrssikkert trådnetsgitter. Fremstillet i zinkmagnesium korrosionsklasse C5.

PLEJE/VEDLIGEHOLDELSE

Kontroller behovet for rengøring én gang om året. Medrykning af aerosoler og puddersne eller isdannelse kan ikke udelukkes under ugunstige forhold.

TILBEHØR

- Insektsikkert net

EKSEMPEL BESKRIVELSESTEKST


VVS AMA
QMB.1/QMF.1

Ydervægsrist ABC-YGC af
af Swegon fabrikat. Størrelse 630,
udført i aluzink i korrosionsklasse C4.

Lydeffektniveauet reduceres med afstand fra rist i henhold til følgende tabel:

Afstand i m	1	2	4	6	8	10
Reduktion af lydeffektniveau i dB	3	9	15	18	21	24


BEMÆRK: Lyddæmpning er beregnet ved hjælp af en teoretisk formel for dæmpning af lyd, der genereres fra en plan overflade (udendørs).



BEMÆRK
Overblik
skal monteres
Ifølge HUS AMA

MÅL


Størrelse ABC-YGC	Vægt kg	Ø D mm
315	2	305
400	2	390
500	4	490
630	6	620
800	9	790
1000	14	990
1250	21	1240
1500	30	1490

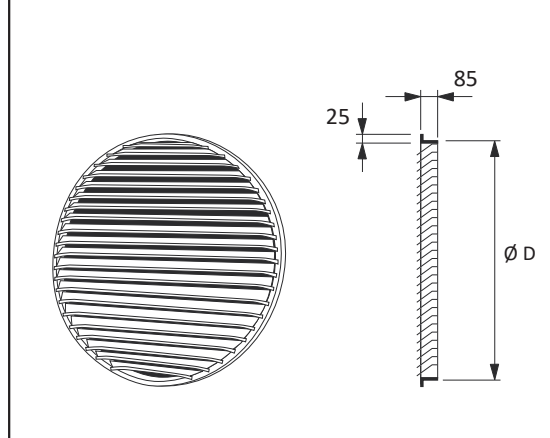

DIMENSIONERING


Angivne data er vejledende værdier

FRISKLUFT

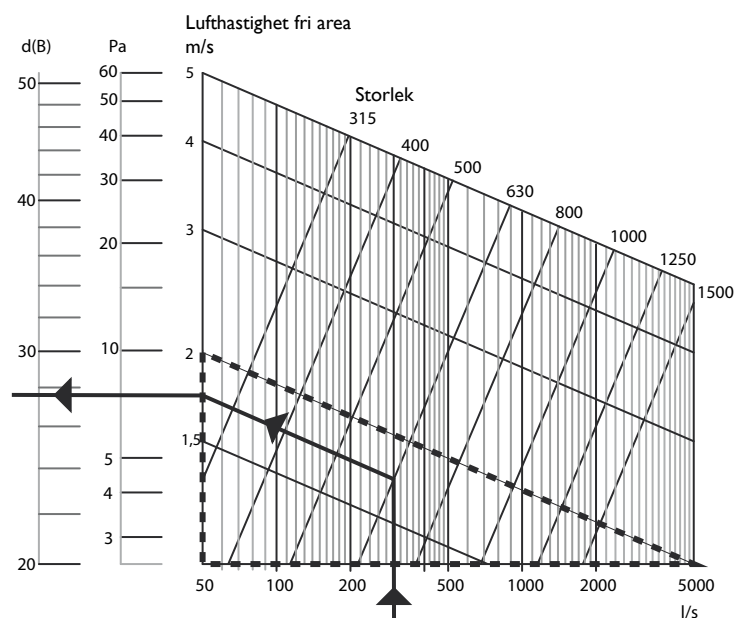

Ex. Fløde: 300 l/s Storlek: ABC-YGC 630

UDGANGSLUFT

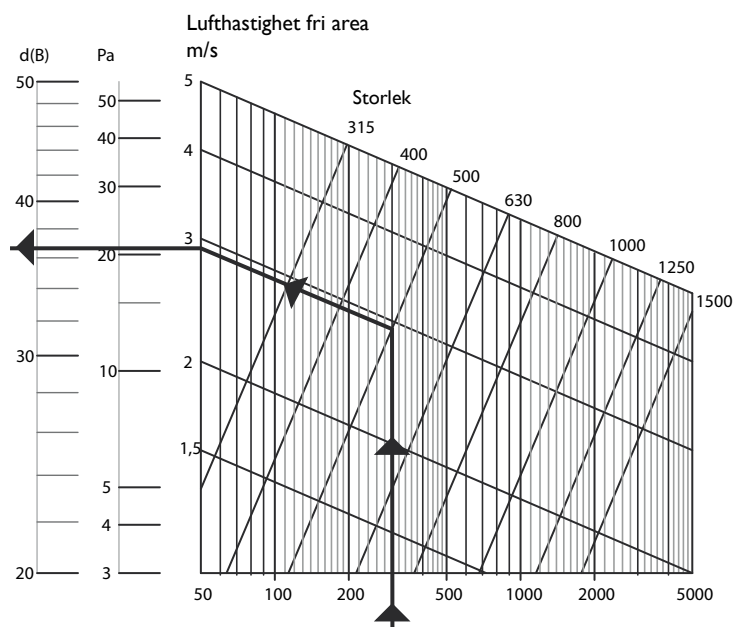

Ex. Fløde: 300 l/s Storlek: ABC-YGC 500

Lydeffektniveauet reduceres med afstand fra rist i henhold til følgende tabel:

Afstand i m	1	2	4	6	8	10
Reduktion af lydeffektniveau i dB	3	9	15	18	21	24

BEMÆRK: Lyddæmpning er beregnet ved hjælp af en teoretisk formel for dæmpning af lyd, der genereres fra en plan overflade (udendørs).

Lyd- og trykmålinger udført af RISE

Monteringsvejledning:

Gælder: ABC - YGC



Brug overblik for at undgå, at der ledes vand ind bag risten. Forsegel mod underlaget på passende vis.

- Udtræk af aerosoler og pulvererne eller isdannelse kan ikke udelukkes under ugunstige forhold.

Trin 1:

Hulning i væggen sker efter ristens mål.

Trin 2:

Derefter monteres risten i det hul, der er taget op i underlaget. Fastgør med påkrævet fastgørelsesmateriale afhængig af typen af facademateriale.