

ADAPTER

Sovituskehys alakattojärjestelmään



LYHYESTI

- Käytetään suorakaiteenmuotoisissa alakattojärjestelmissä
- Adapteria käytetään yhdessä Ceiling Collection -ilma-laitteiden kanssa
- Vakioväri Valkoinen RAL 9003
 - 5 vaihtoehtoista vakioväriä
 - Muita värejä tilauksesta
 - Muut ilmalaitteet tilauksesta
 - Muut merkit ja koot tilauksesta

Tekniset ominaisuudet

Malli

- Sovituskehukset erilaisiin alakattojärjestelmiin.
- Sopii Ceiling Collection -kattoilmalaitesarjaan.
- Ilmalaittekoot, enimmäismitat 600x600, tiettyihin alakattojärjestelmiin.

Materiaali ja pintakäsittely

- Vakioväri:
 - Valkoinen puolikiiltävä, kiiltoaste 40, RAL 9003/NCS S 0500-N
- Aiohtoehtoista vakioväriä:
 - Hopea kiiltävä, kiiltoaste 80, RAL 9006
 - Harmaa alumiini kiiltävä, kiiltoaste 80, RAL 9007
 - Valkoinen puolikiiltävä, kiiltoaste 40, RAL 9010
 - Musta puolikiiltävä, kiiltoaste 35, RAL 9005
 - Harmaa puolihimmeä, kiiltoaste 30, RAL 7037
- Käsittelemätön ja muut värisävyt tilauksesta

Suunnittelu

- Valitse malli sivulla 4 olevan avaimen mukaan.
- Muut merkit ja mallit tilauksesta.
- Muut koot tilauksesta.
- Adapteri pyöreille ilmalaitteille, ritalälaitteille ja lineaarisille ilmalaitteille tilauksesta.

Asennus


- ADAPTER asennetaan alakattojärjestelmään samalla tavoin kuin kattolevy.
- Ilmalaitte asennetaan sitten ADAPTERiin, katso asennusesimerkki kuvassa 1. Koko 600-500.
- 600-600 asennetaan alaspäin ja kiinnitetään läpällä, ks. esimerkkikuva 2.
- Mahdollisuus tehdasasennukseen, yhdistää ADAPTER ja ilmalaitte tehtaalla.

Hoito


- Puhdistetaan haalealla vedellä ja astianpesuaineella.
- Vaihtoehtoisesti imurointi harjasuulakkeella.

Ympäristö

Materiaaliselostus löytyy osoitteesta www.swegon.fi.

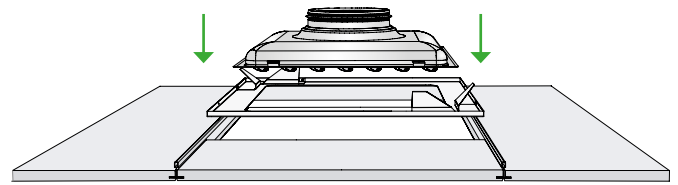


Kuva 1. ADAPTERin ja ilmalaitteen 500 asennus.

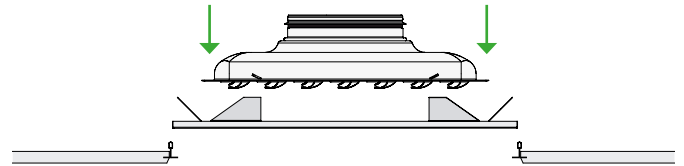



Aseta ADAPTER ilmalaitteen päälle



Taita läppä keskilaatikkoa kohti

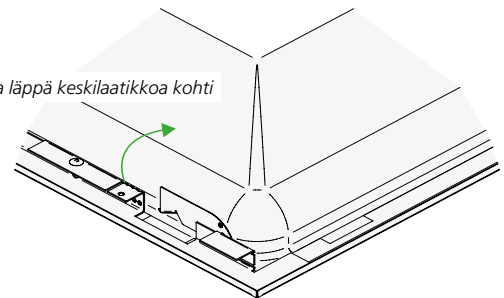

Popniitti tai ruuvi

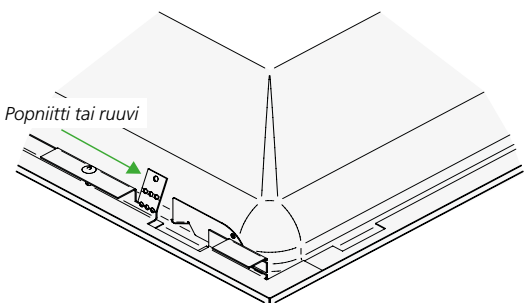

Ilmalaitte ja ADAPTER asennetaan alhaalta ylöspäin

Kuva 2. ADAPTERin ja ilmalaitteen 600 asennus.

Alakattojärjestelmien päätyypit

Katso tiedot seuraavalta sivulta, noudata ohjeita esim. (A7).

Näkyvä palkisto, lay in

600x600/625x625 tilauksesta



Ceiling Collection -vakiomallit voidaan asentaa suoraan 600-600 A1 palkistoon Rockfon M A6

Piilopalkisto

600x600/625x625 tilauksesta



Rockfon D A2
Rockfon X A4
Ecophon Focus DS A4
Ecophon Master DS A5

Näkyvä palkisto, kattolevyt 4-25 mm välein


600x600/625x625 tilauksesta



Ecophon Focus DG A6
FOCUS E A7
MASTER E A7
ROCKFON E A7

Clip in

600x600/625x625 tilauksesta





DAMPA CLIP IN A3

ADAPTER

Sovitus



Alla näkyvät yleisimmät alakattojärjestelmät. aaa= ilmalaiteliitäntä ja 500/600= ilmalaitteen suorakaidemitat.

A1





Versiossa aaa-600 vakioil-
malaite asennetaan ilman
sovitinta suoraan T-profiilien
väliin

A2





A3





Dampha
SAS 150


A4



A5





A6



*Ecophon Focus LP
*Ecophon Master Dp
*ROCKFON Z

A7



Koon 600 kanssa käytetään
erikoisväliläatikkoo

*Muut ripustus- tai ulkomitat tilauksesta


Mitat ja paino

Ilmalaite BxB

Koko	Mitat (mm) B x B	Paino (kg)
600-500	455 x 455	1,52
625-600	555 x 555	0,83
675-600	555 x 555	1,42
600-600	555x555	0,8

ADAPTER AxA

Nimike	Mitat (mm) A x A
A1	595 x 595
A2	600x600
A3	600x600
A4	600x600
A5	600x600
A6	592x592
A7 (T15)	583x583
A7 (T24)	574x574

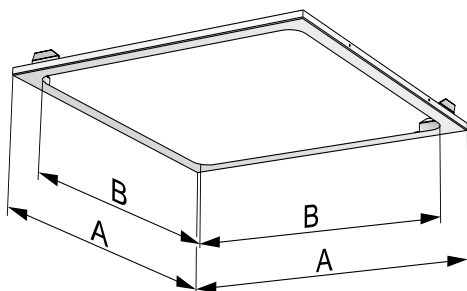

Kuva 3. ADAPTER neliönmuotoinen ilmalaite.

Erittely

Tuote

Sovituskehys ADAPTER a b -ccc -ddd
alakattojärjestelmiin

Versio

Malli

- A1 Ecophon Focus A
Parafon A
Rockfon A -puoli
- A2 Rockfon D -puoli
Danoline D
*Gyptone D2
Parafon D
- A3 Dampa Clip in
*SAS 150 Clip in
- A4 Ecophon Focus DS
Parafon D2
Rockfon X -puoli
- A5 Ecophon Master DS
- A6 Ecophon Focus DG
Rockfon M -puoli
*Ecophon Master Dp
*Rockfon puoli Z
*Focus LP
- A7 Ecophon E
Rockfon E -puoli
SAS 130
Parafon E
Danoline E

Koko: 600-500: Ilmalaite ja ADAPTER tilataan erikseen. T15 tai T24 ilmoitetaan

Koko: 600-600: Ilmalaite tilataan seuraavasti. Asiakas ilmoittaa T15 tai T24. Adapteri on integroitu ilmalaitteeseen.

Nimellisulkomitat alakatto: 600, 625, 675 mm

Nim. sisämitat suorakaidelaitteet: 400, 500, 600 mm

*Muut ripustus- tai ulkomitat tilauksesta

Mallit A1 - A7 ilmoitetaan tilauksessa.

Vakiomallisto

Koko: 600-500, 600-600

Erikoiskoot tilauksesta

Koko: 1200-600, 1200-300, 1200-150

Laitekuvaus

Swegonin ADAPTER-sovituskehys alakattojärjestelmiin.

Toiminnot:

- Sovitettu alakattojärjestelmälle A3 - Ecophon Focus DS.
- Jauhemaalattu RAL 9003/NCS S 0500-N.

Koko: ADAPTERa A3-600-500 kpl