

# CIRCO<sub>d</sub>

Asennus – Sääto – Hoito

20190520

## Tarvikkeet

### Lautasventtiili:

TRAC. Lautasventtiili on valmistettu teräspellistä ja maalattu Swegonin valkoisella vakioväriä, RAL 9003/NCS S 0500-N. Niitä on saatavana myös vaihtoehtoisissa vakioväreissä: tummanharmaa RAL 7037, metalliväri RAL 9006, musta RAL 9005, vaaleanharmaa RAL 9007 ja valkoinen RAL 9010.

Käytetään seinän toisella puolella, kun tarvitaan vain yhtä vaimenninelementtiä.

### Seinälapivienti:

VGC. Pyöreä teleskoopipilivienti, joka on valmistettu sinkitystä teräslevystä.

## Asennus


Tee aukko taulukon 1 mukaan. Vaimentimen kiinnityskehyksessä on avainreiät. Asenna ruuvit aukon ylä- ja alapuolelle ja ripusta laite sitten ruuveille. Katso kuva 1.

Jos käytetään seinälapivientiä, sen voi kiinnittää seinäkenteeseen. Seinälapivienti vedetään tai puristetaan kokoon seinän paksuuden mukaan.


## Hoito

Tuloilmalaite ja äänieriste puhdistetaan pölynimurilla ja harjasuulakkeella, vaihtoehtoisesti haalealla vedellä ja astianpesuaineella.

Koko äänieriste voidaan vaihtaa tarvittaessa.

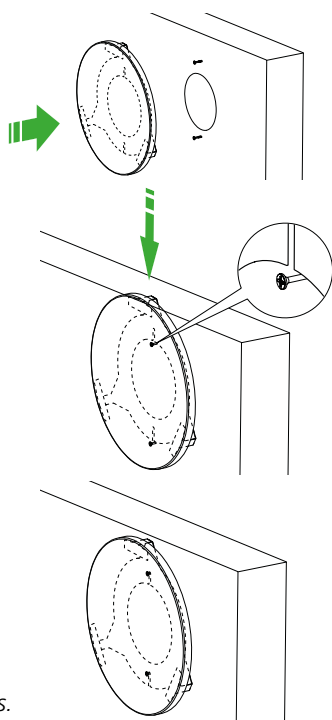

Kuva 1. Asennus.

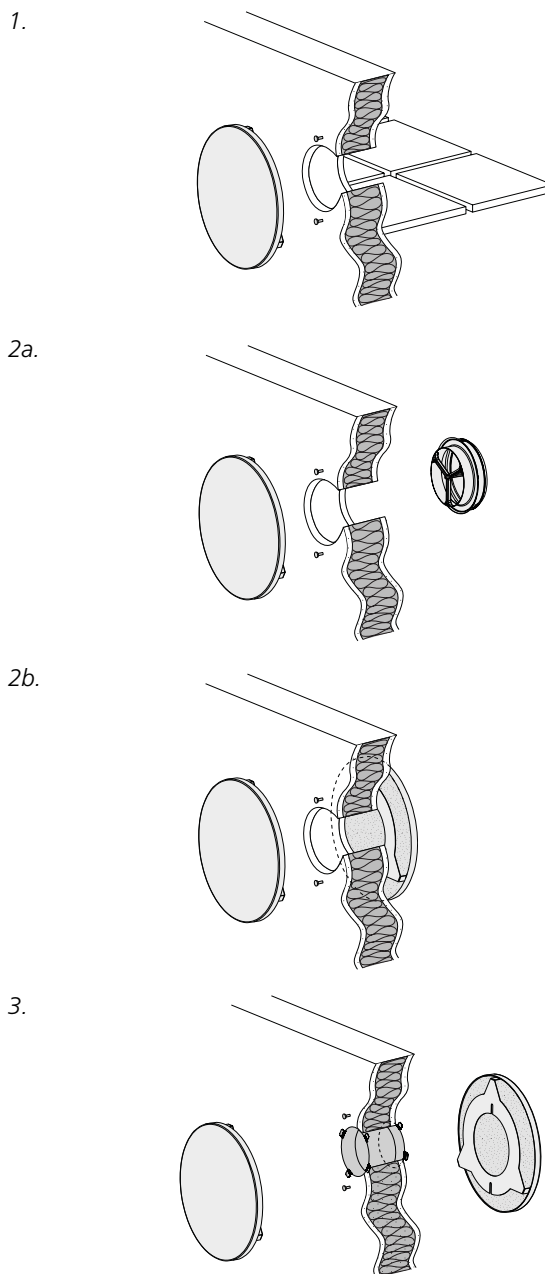

Kuva 2. Käyttövaihtoehtoja.

1. Piiloasennus käytävään.
2. Näkyvä asennus käytävään. CIRCO täydennetään lautasventtiilillä TRAC (2a) tai kahdella CIRCOLla (2b).
3. Sama kuin (2), mutta seinälapiviennillä VGC.

# Mitat ja paino


## CIRCO

| Koko   | Mitat (mm) |     |     | Paino (kg)* |
|--------|------------|-----|-----|-------------|
|        | B          | ØD  | ØI  |             |
| 80-125 | 160        | 228 | 80  | 1,06        |
| 80-125 | 160        | 228 | 100 | 1,06        |
| 80-125 | 160        | 228 | 125 | 1,06        |
| 160    | 200        | 304 | 160 | 1,86        |

Aukon mitat CIRCO = ØI.

\*Paino koskee kahta laitetta.

Kaksi fyysistä kokoa.

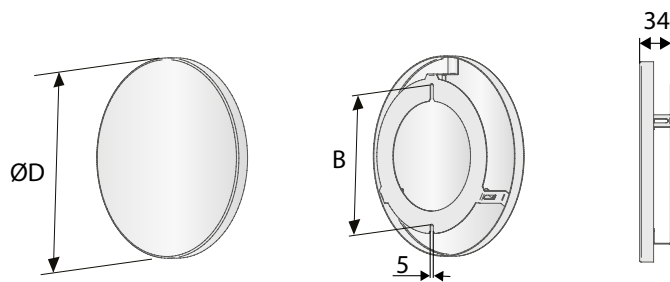


Kuva 3. CIRCO, mitat.

## VGC

| Koko | Mitat (mm) |     | Paino (kg) |
|------|------------|-----|------------|
|      | C          | ØD  |            |
| 80   | 80-160     | 80  | 0,22       |
| 100  | 80-160     | 100 | 0,30       |
| 125  | 80-160     | 125 | 0,33       |
| 160  | 80-160     | 160 | 0,42       |


Aukon mitat VGC = Ød + 3 mm.

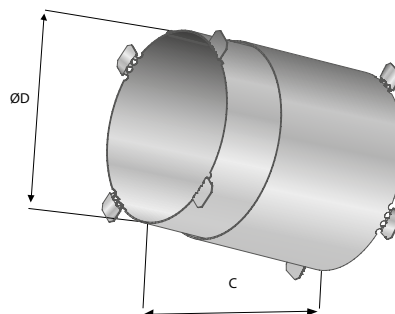

Kuva 4. VGC, mitat.

## TRAC

| Koko | Mitat (mm) |     |     |                  |      | Paino (kg) |
|------|------------|-----|-----|------------------|------|------------|
|      | ØA         | Ød  | ØD  | H <sub>max</sub> | s    |            |
| 80   | 100        | 77  | 90  | 35               | 15±5 | 0,16       |
| 100  | 120        | 97  | 110 | 45               | 15±5 | 0,19       |
| 125  | 150        | 122 | 140 | 45               | 15±5 | 0,26       |
| 160  | 190        | 157 | 180 | 55               | 15±5 | 0,37       |



Kuva 5. TRAC, mitat.