

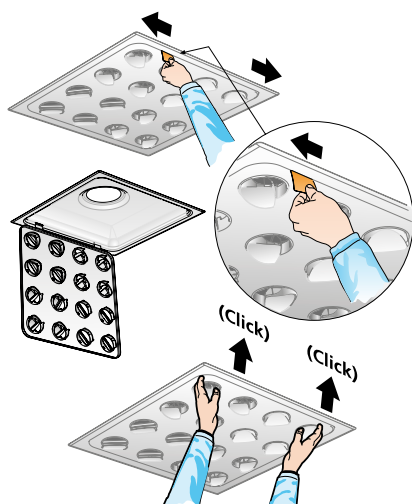


20250312


Asennus

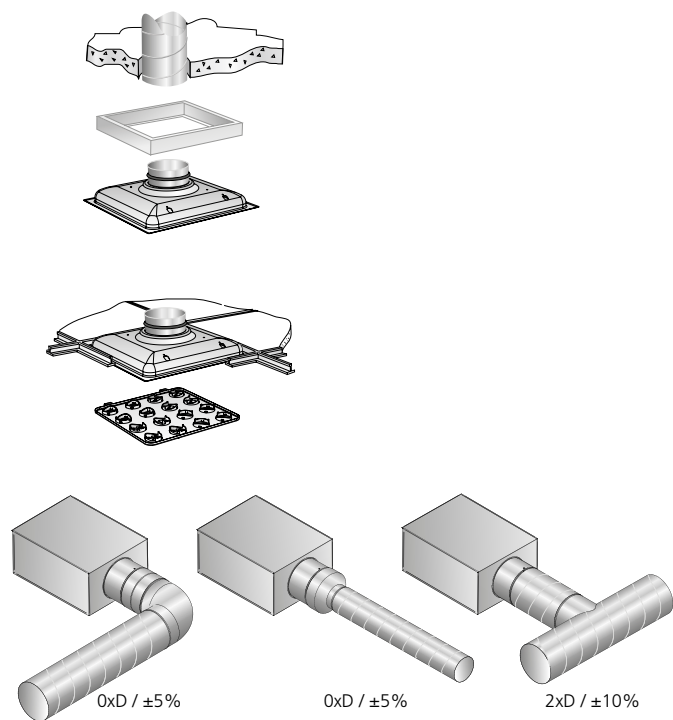


Kuva 2. Quick Access, etulevyn irrotus.

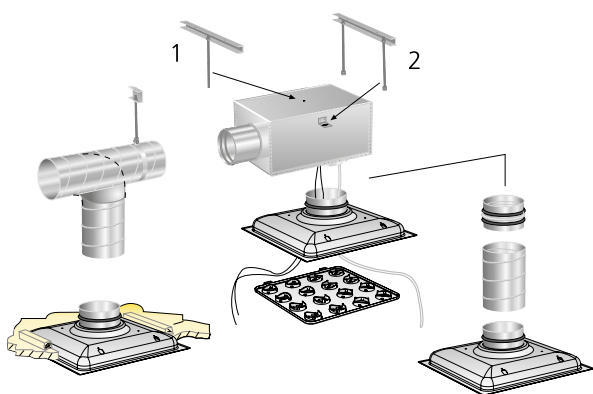

Kuva 3. Asennusvaihtoehto.

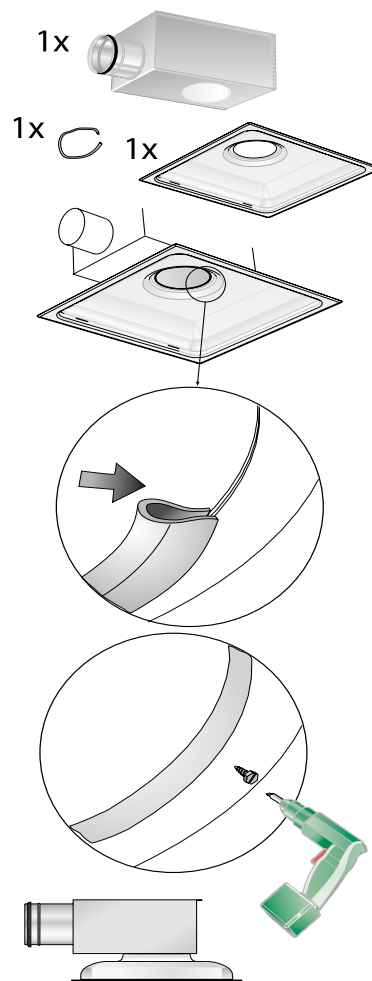

Kuva 4. Matalan rakennekorkeuden laitteen ja liitäntälaatikon asentaminen.

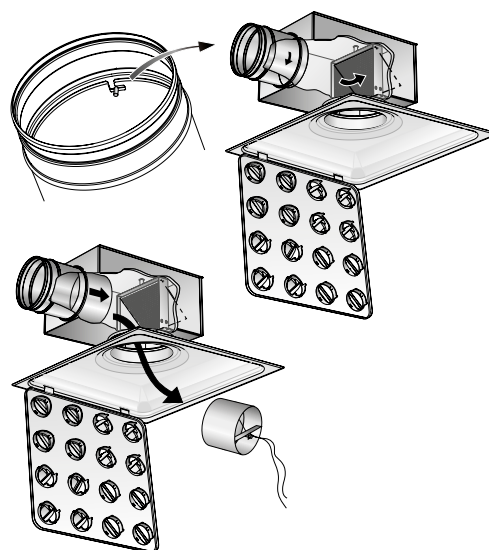


Kuva 5. Pellin irrotus

Mitat ja painot

EAGLE Ceiling

Koko	A	ØD1	I	M	Paino, kg	Suutinmäärä	
						CC	CR
125-400	395	124	375	70	1,7	17	16
125-600	595	124	575	70	3,7	21	16
160-400	395	159	375	70	1,65	25	25
160-600	595	159	575	70	3,6	26	25
200-500	495	199	475	70	2,5	37	36
200-600	595	199	575	70	3,6	37	36
250-500	495	249	475	70	2,5	48	49
250-600	595	249	575	70	3,5	49	49
315-500	495	314	475	70	2,4	48	49
315-600	595	314	575	50	3,5	70	64
400-600	595	399	575	50	3,3	70	81

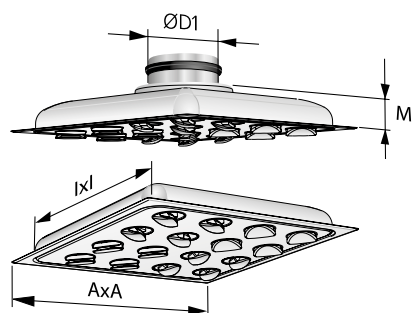

Kuva 6. EAGLE Ceiling


Asennusaukon mitat I x I

EAGLE Ceiling jossa ALS yhdellä mittamuutoksella


Koko	A	B	C	ØD2	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Paino, kg
125-400	395	282	217	99	125	255	212	113	70	175	132	270	80	3,6
125-600	595	282	217	99	125	255	212	113	70	175	132	270	80	5,6
160-400	395	342	252	124	160	279	236	113	70	188	145	315	80	4,2
160-600	595	342	252	124	160	279	236	113	70	188	145	315	80	6,2
200-500	495	404	288	159	200	314	271	113	70	205	162	375	100	6,0
200-600	595	404	288	159	200	314	271	113	70	205	162	375	100	7,1
250-500	495	504	332	199	250	354	-	113	70	225	182	465	115	7,5
250-600	595	504	332	199	250	354	311	113	70	225	182	465	115	8,5
315-500	495	622	388	249	315	395	-	93	50	230	187	575	140	10,2
315-600	595	622	388	249	315	395	352	93	50	230	187	575	140	11,3
400-600	595	767	488	314	400	455	-	93	-	262	-	712	175	14,6

EAGLE Ceiling + ALS 2-kahdella mittamuutoksella


Koko	A	B	C	ØD2	Ød	E1	E2	F1	F2	G1	G2	H	K	Paino, kg
160-400	395	342	252	99	160	255	212	113	70	175	132	315	80	3,9
160-600	595	342	252	99	160	255	212	113	70	175	132	315	80	5,8
200-500	495	404	288	124	200	279	236	113	70	188	145	355	80	5,5
200-600	595	404	288	124	200	279	236	113	70	188	145	355	80	6,6
250-600	595	504	332	159	250	314	271	113	70	205	162	450	100	7,7
315-500	495	622	388	249	315	395	-	93	50	230	187	575	140	8,9
315-600	595	622	388	199	315	334	291	93	50	205	162	550	115	10

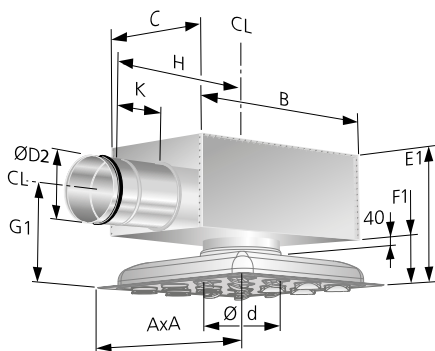

Kuva 7. EAGLE CC/CR ja ALS.

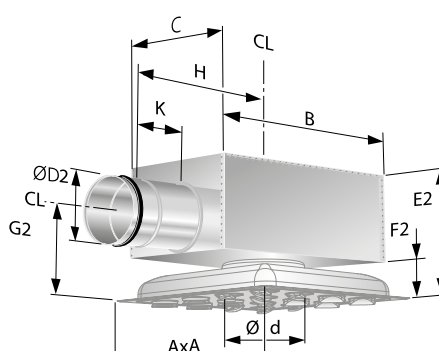

Kuva 8. EAGLE CC/CR ja ALS.
Matala rakennekorkeus.

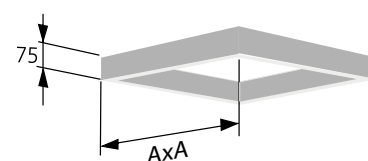

Kuva 9. Kehys SAR K.

Suutinkuvio ja suutinasetukset

Suuttimien vakioasetus ja vaihtoehtoinen asetus eri hajotuskuvioita varten.

EAGLE CC - Pyöreä suutinkuvio

Myötäpyörre (vakiona)	
1-suuntainen	
2-suuntainen	
3-suuntainen	
4-suuntainen	
Vastakkainen hajotuskuvio	
V1 Pystysuora kapea	
V2 Pystysuora, leveä	

EAGLE CR -Neliönmuotoinen suutinkuvio

Myötäpyörre (vakiona)	
1-suuntainen	
2H-suuntainen	
2M-suuntainen	
3-suuntainen	
4-suuntainen	
V1 Pystysuora kapea	
V2 Pystysuora, leveä	

K-kerroin EAGLE Ceiling

EAGLE CC, tuloilma

ALSd	EAGLE CC, tuloilma			
Koko	Koko	Vakio	Matala versio	Letkun väri
100-125	125-400	7,8	7,8	Punainen
100-125	125-600	8,3	8	Punainen
100-160	160-400	11,6	11,3	Sininen
100-160	160-600	11,3	10,7	Sininen
125-160	160-400	12	11,7	Punainen
125-160	160-600	12,2	11,3	Punainen
125-200	200-500	16,4	15,2	Sininen
125-200	200-600	17	16,1	Sininen
160-200	200-500	18,4	16,7	Punainen
160-200	200-600	18,9	17,6	Punainen
200-250	250-500	28,5	25,7	Punainen
160-250	250-600	25,3	23,6	Sininen
200-250	250-600	28,6	24,8	Punainen
200-315	315-500	31,6	28,9	Sininen
250-315	315-500	32,9	30,7	Punainen
200-315	315-600	35,9	32	Sininen
250-315	315-600	38,6	33,9	Punainen
315-400	400-600	49,5	45,2	Punainen

Mittaletkujen lukumäärä: 1

EAGLE CC, poistoilma

ALSd	EAGLE CC, poistoilma		
Koko	Koko	Vakio	Letkun väri
200-250	250-600	17,5	Läpinäkyvä
250-315	315-600	26,6	Läpinäkyvä
315-400	400-600	36	Läpinäkyvä

Mittaletkujen lukumäärä: 1

EAGLE CR, tuloilma

ALSd	EAGLE CR, tuloilma			
Koko	Koko	Vakio	Matala versio	Letkun väri
100-125	125-400	7,8	7,6	Punainen
100-125	125-600	7,7	7,6	Punainen
100-160	160-400	11,8	11,5	Sininen
100-160	160-600	11,8	11,2	Sininen
125-160	160-400	12,6	11,9	Punainen
125-160	160-600	12,6	11,7	Punainen
125-200	200-500	17,6	16,9	Sininen
125-200	200-600	17,6	16,7	Sininen
160-200	200-500	19,9	17,9	Punainen
160-200	200-600	19,9	17,9	Punainen
200-250	250-500	28,6	-	Punainen
160-250	250-600	26,5	24,1	Sininen
200-250	250-600	28,2	25,9	Punainen
200-315	315-500	31,2	-	Sininen
250-315	315-500	33,2	-	Punainen
200-315	315-600	35,2	32,2	Sininen
250-315	315-600	37,3	33,5	Punainen
315-400	400-600	53,1	-	Punainen

Mittaletkujen lukumäärä: 1

EAGLE CR, poistoilma

ALSd	EAGLE CR, poistoilma		
Koko	Koko	Vakio	Letkun väri
200-250	250-500	18,8	Läpinäkyvä
200-250	250-600	18,6	Läpinäkyvä
250-315	315-500	25,5	Läpinäkyvä
250-315	315-600	26,4	Läpinäkyvä
315-400	400-600	39,6	Läpinäkyvä

Mittaletkujen lukumäärä: 1