



For fritthengende
montering

KITE Free

Stilren design med enkel bruk



Swegon 

DESIGN OG YTELSE I ETT

Ytelse, design, installasjon og vedlikehold er bare fire av de tingene det er satt fokus på under utviklingen av KITE Free.

Navnet har ventilen fått etter fuglen glente, kite på engelsk, som er Tomelillas (Sverige) kommune-fugl. Men hva har Sverige med saken å gjøre? Alt så klart, det er her den er utviklet og produsert!



LUFTMENGDE – LYDTRYKK ROM (Lp10A) *)						
KITE Free Størrelse	25 dB (A)		30 dB (A)		35 dB (A)	
	l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h
125	53	191	64	230	76	274
160	74	266	88	317	105	378
200	105	378	128	461	156	562
250	136	490	162	583	193	695
315	181	652	216	778	258	929




Data angis for åpent spjeld.

*) L_{p10A} = Lydtrykk inkl. A-filter med 4 dB romdemping og 10 m² romabsorpsjonsareal.

For hele arbeidsområdet til produktet vedrørende trykk, luftmengde og lyd samt produktdata og flere detaljer, se produktblad.

KITE Free leverer på mange plan!

Med sin stilrene design passer den inn i de fleste miljøer, og den høye ytelsen gir et stille og trekkfritt inneklima. Med KITE Free får du altså både design og ytelse i samme pakke.

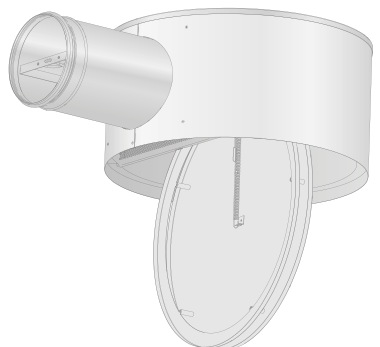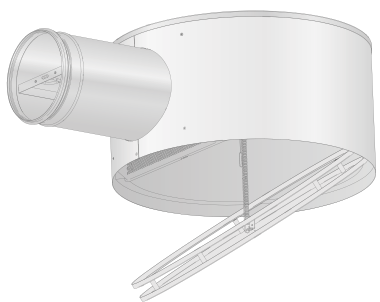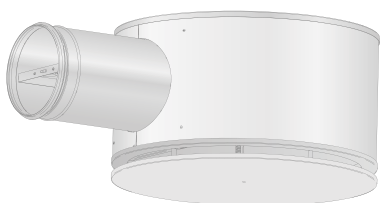

Ved hjelp av den fjærbelastede fronten blir installasjon, innregulering, vedlikehold og rengjøring smidigere og raskere. Noe som i sin tur sparer både tid og penger.



Feel good **inside**

