

SOTTO_d

Montering – Injustering – Skötsel

20251017

Tillbehör

Tallriksventil:

TRAC. Tallriksventilen är utförd i stålplåt och är lackerad.

Används på ena sidan när endast en ljudbaffel behövs.

Väggenomföring:


VGC. Cirkulär teleskopisk väggenomföring av förzinkad stålplåt.

Montering


Håltagning i vägg enligt måttskiss. Fästram skruvas fast i vägg. Ljudbaffeln trycks fast över fästramens fjäderben, se figur 1.

Skötsel

Baffeln och ljudabsorbenten rengörs vid behov med dammsugare och borstmunstycke, alternativt med ljummet vatten och diskmedel. Vid behov kan hela ljudabsorbent bytas.

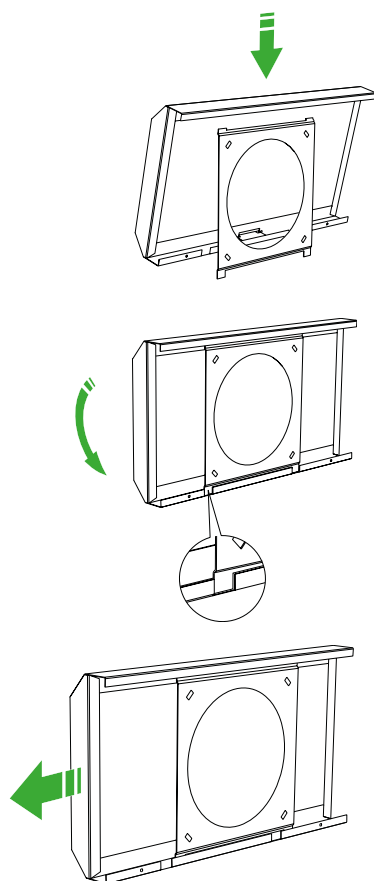

Figur 1. Montering.

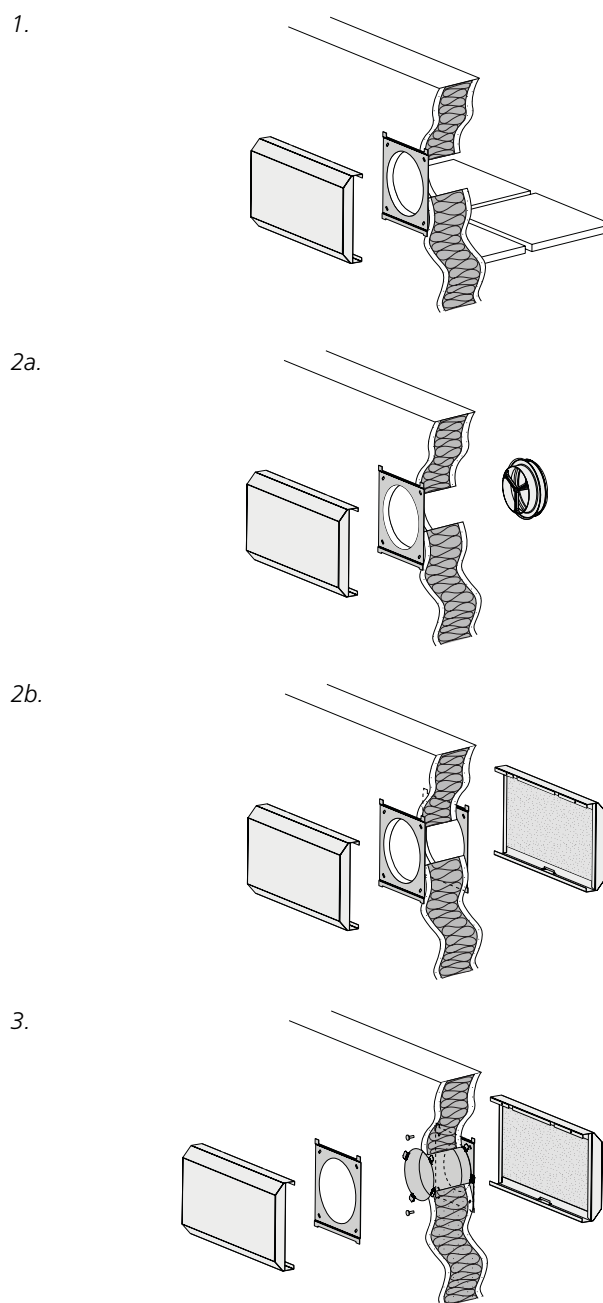

Figur 2. Användningsalternativ.

1. Dolt montage mot korridor.
2. Synligt montage mot korridor, SOTTO kompletteras med tallriksventil TRAC (2a), alternativt dubbla SOTTO (2b).
3. Likt 2b, men med väggenomföring VGC.


Mått och vikt

SOTTO

Storlek	Mått (mm)					Vikt (kg)
	A	B	C	ØD	ØI	
80-100	170	110	167	100	80	0,74
80-100	170	110	167	100	100	0,74
125-160	220	160	217	160	125	0,88
125-160	220	160	217	160	160	0,88

Håltagningsmått SOTTO = ØI.

OBS! Två fysiska storlekar.

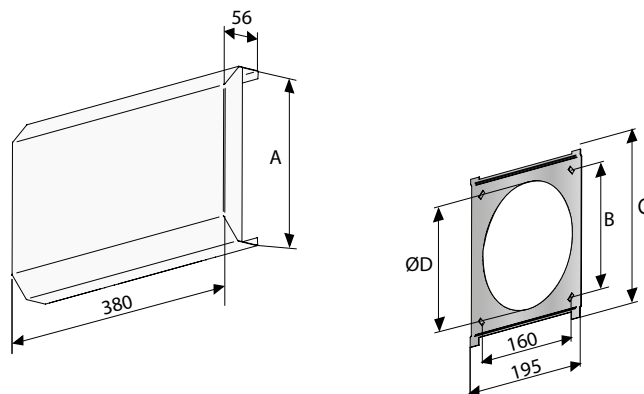


Figur 3. SOTTO, mått.

VGC

Storlek	Mått (mm)		Vikt (kg)
	C	ØD	
80	80-160	80	0,22
100	80-160	100	0,30
125	80-160	125	0,33
160	80-160	160	0,42


Håltagningsmått VGC = ØD + 3 mm.

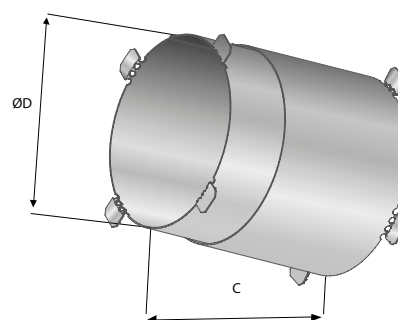

Figur 4. VGC, mått.

TRAC

Storlek	Mått (mm)					Vikt (kg)
	ØA	Ød	ØD	H _{max}	s	
80	100	77	90	35	15-20	0,16
100	120	97	110	45	15-20	0,19
125	150	122	140	45	15-20	0,26
160	190	157	180	55	15-20	0,37



Figur 5. TRAC, mått.