

Instrukcja instalacji tłumika TBDA

GOLD wielkości: 04 - 40

Wersja F

Informacje ogólne

TBDA dla central COMPACT i GOLD 04-12

Tłumiki dopasowane są do połączeń okrągłych z typoszeregu central GOLD o wielkościach 04-12.

Obudowa tłumika wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej. Materiałem dźwiękochłonnym tłumika jest sprasowana wełna mineralna o grubości 100 mm, pokryta powłoką z włókna szklanego typu EUROLON®.

Cechuje ją duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i duże prędkości przepływu powietrza. Dodatkowo materiał dźwiękochłonny tłumika zabezpieczony jest z zewnątrz blachą perforowaną.

Tłumik posiada wewnętrzną kulisę tłumiącą, zamocowaną na całej długości tłumika.

Materiał akustyczny tłumika spełnia najwyższe wymagania wykończenia powierzchni jeśli chodzi o emisję włókien oraz łatwość czyszczenia.

TBDA dla central GOLD 14-120

Tłumiki dopasowane do połączeń prostokątnych z typoszeregu central GOLD o wielkościach 14-120.

Obudowa tłumika wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej. Tłumik TBDA zbudowany jest z kul wypełnionych materiałem dźwiękochłonnym typu Cleanolon.

Cleanolon składa się z wełny mineralnej zapewniającej efektywne tłumienie hałasu, pokrytej specjalną tkaniną z włókna szklanego.

Materiał akustyczny tłumika spełnia najwyższe wymagania wykończenia powierzchni jeśli chodzi o emisję włókien oraz łatwość czyszczenia.

Konserwacja

Czyszczenie tłumika w warunkach normalnych nie jest wymagane. W przypadku konieczności czyszczenia, może się ono odbywać poprzez odkurzanie lub szczotkowanie miękką plastikową szczotką na sucho.

Instalacja

Tłumiki TBDA można montować bezpośrednio na wlocie i wylocie z central GOLD lub w kanałach wentylacyjnych.

Typowa instalacja tłumika o połączeniu okrągłym przedstawiona została na rysunku z prawej strony.

Montaż tłumików prostokątnych wymaga pionowego położenia kul tłumiących.

Tłumiki prostokątne posiadają standardowe ramy podłączeniowe typu METU. Należy zwrócić uwagę, że połączenia te nie posiadają właściwości nośnych, dlatego przy montażu tłumika pod sufitem, należy posadzić go na dwóch kątownikach wsporczych, na całej jego długości.

Przy instalacji tłumików TBDA należy uwzględnić miejsce na możliwość jego inspekcji oraz czyszczenia.


GOLD 04/05, 07/08, 11/12



GOLD 14/20, 25/30, 35/40, 100/120



GOLD 50/60, 70/80

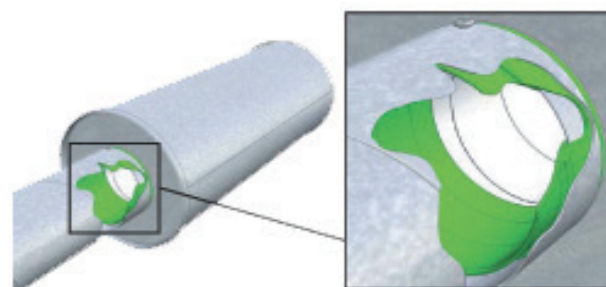

Instalacja tłumika o połączeniu okrągłym
Dotyczy średnic 250, 315 i 400 mm


Wymiary

TBDA dla wielkości central GOLD 04-12

TBDA-1-000-031, dla wielkości: GOLD 04, 05

TBDA-1-000-040, dla wielkości: GOLD 07, 08

TBDA-1-000-050, dla wielkości: GOLD 11, 12

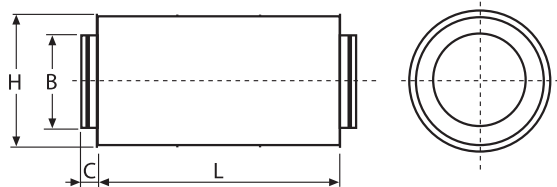

TBDA	B	H	C	L	Waga, kg
1-000-031	315	520	45	915	19,5
1-000-040	400	600	60	1200	29,5
1-000-050	500	700	60	1200	63


TBDA dla wielkości central GOLD 14-40 i 100-120

TBDA-1-100-040, dla wielkości: GOLD 14, 20

TBDA-1-120-050, dla wielkości: GOLD 25, 30

TBDA-1-140-060, dla wielkości: GOLD 35, 40

TBDA-1-240-120, dla wielkości: GOLD 100, 120

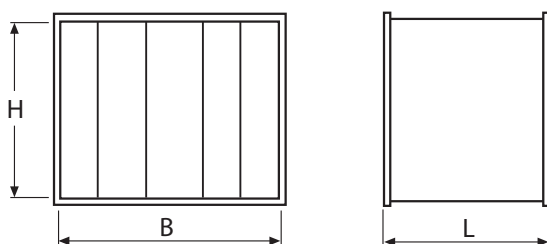


TBDA	B	H	L	Waga, kg
1-100-040	1000	400	650	26
1-120-050	1200	500	650	33
1-140-060	1400	600	650	39
1-240-120	2400	1200	1250	180

TBDA dla wielkości central GOLD 50-80

TBDA-1-160-080, dla wielkości: GOLD 50, 60

TBDA-1-180-100, dla wielkości: GOLD 70, 80

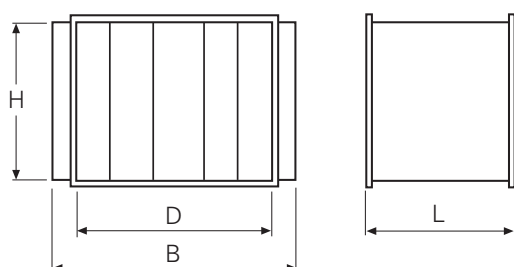

TBDA	B	D	H	L	Waga, kg
1-160-080	1800	1600	800	650	72
1-180-100	2000	1800	1000	1250	115

Swegon Sp. z o.o.

62-080 TARNOWO PODGÓRNE k. POZNANIA,
ul. Owocowa 23
tel. (61) 816 87 00; fax (61) 814 63 54
<http://www.swegon.pl>
e-mail: poznan@swegon.pl

ODDZIAŁY:

GDŃSK
ŁÓDŹ
KRAKÓW
WARSZAWA
WROCŁAW

tel. (58) 624 80 51; fax (58) 624 80 51
tel. (42) 632 64 07; fax (42) 633 04 86
tel. (12) 260 12 90; fax (12) 423 56 06
tel. (22) 531 66 77; fax (22) 531 66 70
tel. (71) 310 05 90; fax (71) 310 05 94