

Instrukcja montażu sekcji wielofunkcyjnej TCFE, GOLD F/SILVER C, wielkość 011-120

1. Wstęp

Sekcja wielofunkcyjna do dodatkowa sekcja centrali dostępna w dwóch długościach, posiadająca przegrodę środkową i dodatkowe opcje wyposażenia w zdejmowane panele lub drzwi inspekcyjne.

Centralę wentylacyjną można wyposażyć maksymalnie w dwie sekcje wielofunkcyjne.

Sekcja wielofunkcyjna dostępna jest dla wielkości GOLD 011-120 w wersji RX, PX i CX.

Sekcja wielofunkcyjna dostępna jest również w wykonaniu specjalnym z zamontowanym fabrycznie wyposażeniem, np. nagrzewnicą lub chłodnicą powietrza.



2. Montaż

1. Sekcję wielofunkcyjną należy zamontować pomiędzy innymi sekcjami centrali GOLD F/SILVER C. Patrz rysunek obok.

Wielkość 011-080: W dostawie sekcja wielofunkcyjna zmontowana jest z przynajmniej jedną inną sekcją centrali. Jeśli zachodzi potrzeba rozłączenia lub złączenia sekcji należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją montażu central GOLD F/ SILVER C.


Wielkość 100-120: Sekcja wielofunkcyjna dostarczana jest w dwóch częściach (sekcja górna i dolna). Obie części należy zmontować tak jak przedstawiono na rysunku obok.

Dokładne informacje na temat montażu centrali wentylacyjnej znajdują się w Instrukcji Montażu central GOLD F/ SILVER C 100/120.

2. GOLD: W razie potrzeby podłącz pomiędzy sekcjami centrali, dostarczony przewód zasilający wentylator nawiewny za pomocą szybko złączek.

3. GOLD: W razie potrzeby podłącz pomiędzy sekcjami centrali, dostarczony przewód komunikacyjny przetworznika ciśnienia z kartą sterowania za pomocą szybko złączek.

Przykład

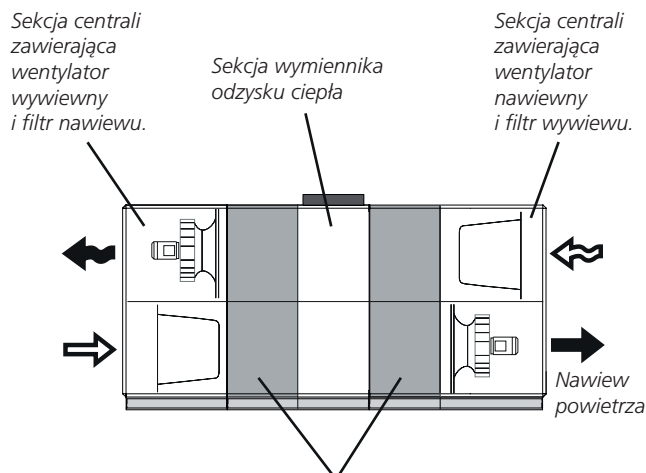

Maksymalnie dwie sekcje wielofunkcyjne w jednej centrali wentylacyjnej. Rysunek przedstawia możliwość umieszczenia sekcji wielofunkcyjnych.

GOLD/SILVER C 100-120

Skręć ze sobą górną i dolną sekcję dostarczonymi śrubami, wkręcając je w zamontowane nitonakrętki, 6 śrub po każdej stronie, łącznie 12 śrub.

GOLD: Zamontuj panel maskujący po stronie inspekcyjnej dwoma dostarczonymi śrubami M5. Wciśnij plastikowe zatyczki zabezpieczające otwory na śruby.

GOLD: Zamontuj panel maskujący na tylnej obudowie dwoma dostarczonymi, samogwintującymi śrubami.

Umieść na dolnej części sekcji wielofunkcyjnej jej górną część (długość 565 mm = 246 kg, długość 850 mm = 320 kg) za pomocą wózka widłowego, dźwigu itp.

Swegon Sp. z o.o.

62-080 TARNOWO PODGÓRNE k. POZNANIA,
ul. Owocowa 23
tel. (61) 816 87 00; fax (61) 814 63 54
<http://www.swegon.pl>
e-mail: poznan@swegon.pl

ODDZIAŁY:

GDŃSK
ŁÓDŹ
KRAKÓW
WARSZAWA
WROCŁAW

tel. (58) 624 80 51;	fax (58) 624 80 51
tel. (42) 632 64 07;	fax (42) 633 04 86
tel. (12) 260 12 90;	fax (12) 423 56 06
tel. (22) 531 66 77;	fax (22) 531 66 70
tel. (71) 310 05 90;	fax (71) 310 05 94