

CASA Climate pikaohje

Sisäilmaston säätö



Huonesäädin (LUNA) on seinäasenteinen. Sitä voidaan käyttää sisäilmaston säätöön asettamalla sisälämpötilan asetusarvo. Lämpötilaa muutetaan kiertämällä säätöpyörää. Säätimen oikeassa yläkulmassa oleva merkkivalo voi palaa eri väreissä. Punainen osoittaa lämmitystarvetta, sininen osoittaa jäähdytystarvetta, ja vilkkuva sininen tarkoittaa kondensoitumista eli sitä, että jäähdytysventtiili on kiinni (eli jäähdytystä ei tapahdu). Jos se vilkkuu sinisenä, toimi seuraavasti:

1) Varmista, että ikkunat/ovet on suljettu. Näin vältetään tuomasta suurta määrää kostea ilmaa ulkoa. 2) Varmista, että kytket liesituulettimen päälle ruoanlaiton aikana ja suljet kylpyhuoneen oven 3) Jos merkkivalo on vilkunut sinisenä pitkään, ota yhteyttä vuokranantajaan. (Valo lakkaa vilkkumasta sinisenä, kun kondenssianturi on kuivunut.)

Huomioitavaa

- Ilmanvaihtokoneen käyttötilat kotona, poissa ja tehostus vaikuttavat lämmitys- ja jäähdytystehoon. Normaali teho saadaan käyttämällä kotona-tilaa.
- Älä avaa ikkunoita kesällä, kun ulkona on lämpimämpää kuin sisällä. Vähennä auringon lämmitysvaikutusta mahdollisimman paljon esimerkiksi verhoilla.
- Älä avaa ikkunoita kostealla säällä, jos kostea ilmaa pääsee asuntoon, jäähdytysventtiili voi joutua rajoittamaan jäähdytystä CASA Climate CCF:sta, jotta tuotteeseen ei pääse tiivistymään kosteutta.
- Ole varovainen, kun puhdistat patteria, jotta se ei vahingoitu.
- Kosteuden ollessa korkea, jäähdytystasoa lasketaan kondensaation vähentämiseksi.



Puhdistus ja huolto

Puhdista huonesäädin ja termostaatti RTN81 (jos sellainen on) kuivalla liinalla. Älä koskaan käytä vettä, puhdistus- ja liuotinaiteita tai pölynimuria.

CCF:n säleikkö voidaan puhdistaa pölynimurisuulakkeella, joka ei naarmuta. Vaihtoehtoisesti voit pyyhkiä miedolla saippualla tai alkoholiliuoksella. Älä käytä syövyttäviä aineita, koska ne voivat vahingoittaa maalipintaa.

CASA Climate CCF on tarkastettava kerran tai kahdesti vuodessa ja mahdollisesti puhdistettava pölystä. Tämä on parasta tehdä ilmanvaihtokoneen suodattimien vaihdon yhteydessä. Tarkastuksen aikana tuotteen patteri (merkitty kuvissa sinisellä värillä) tarkastetaan näkyvän pölyn varalta.




Kattoasennuksessa tarkastus tehdään tuotteen säleikön läpi taskulampun avulla. Puhdistusta varten säleikkö on irrotettava. Patteri (kuvassa sinisellä) voidaan sen jälkeen puhdistaa pölyhuiskalla, joka sitten puhdistetaan pölynimurilla, katso kuva. Vaihtoehtoisesti patterin suora imurointi.

Kun laite asennetaan lattiaan kaksoispohjakaappiin, irrota yläpaneeli tarkastusta ja mahdollista patterin imurointia varten (kuvassa sinisellä). Vesiputkien puhdistukseen voidaan käyttää pölyhuiskaa.

Huonesäädin LUNA



Termostaatti RTN81

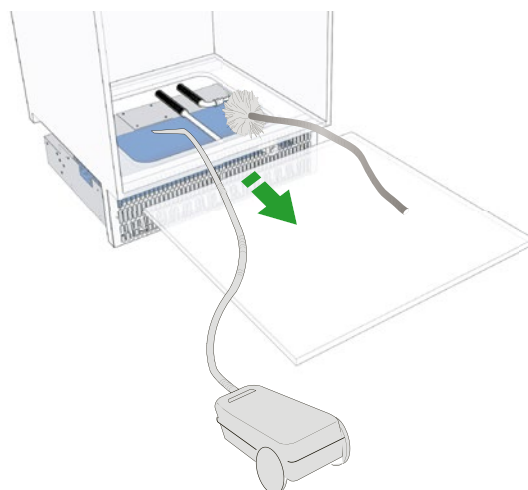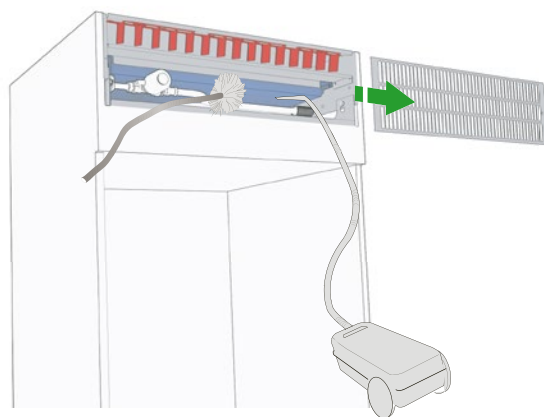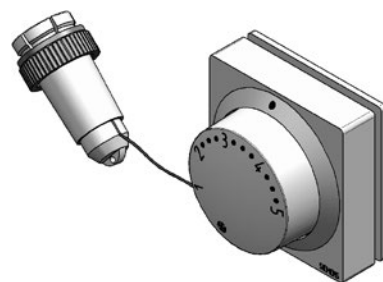

Feel good **inside**

