



## SWEGON CASA GENIUS R

Intelligenta bostads-  
ventilationsaggregat med  
roterande värmeväxlare



**Swegon**

# Swegon CASA Genius

Det intelligenta ventilationssystemet övervakar luftkvaliteten i bakgrunden och ställer in sig efter situationen och behovet. Samtidigt sparar det energi och garanterar hälsosam inomhusluft helt automatiskt under alla förhållanden.

## Hälsosam inomhusluft

Ventilationen avlägsnar den smutsiga luften och ersätter den med fräsch och renad, filtrerad luft, så att det alltid är angenämt och hälsosamt att andas i hemmet.

## Förhindrar fuktproblem

Ventilationen avlägsnar överflödigt fukt, för att ingen mikrobiell tillväxt eller mögel ska uppstå i bostaden. Okontrollerade tryckskillnader kan transportera in fukt i konstruktionerna. En balanserad ventilation hanterar tryckskillnaderna även vid sträng kyla och vid användning av braskamin eller spiskåpa!

## Mycket låg ljudnivå

Testad och verifierad ljudnivåprestanda

## Sparar energi

En energieffektiv ventilation slösar inte med värmeenergin, utan omvandlar den till gratis uppvärmning. Värmen tas tillvara när den smutsiga luften avlägsnas ur bostaden.

## Energimärkning


Swegon CASA ventilationsaggregat håller minst energiklass A eller A+. Energiklassen enligt Eko-designdirektivet kan kontrolleras via den officiella EU-energimärkningen.

## Eurovent-certifierat (enheter < 1000 m<sup>3</sup>/h)

Den officiella certifieringen garanterar att aggregatens prestandavärden och energiförbrukning är uppmätta enligt europeiska standarder och att de har verifierats i testlaboratorier som är godkända av Eurovent.

## EPD och LCA

Som första ventilationsaggregat har Swegon CASA fått en certifierad EPD-miljödeklaration och LCA-livscykelberäkningar.

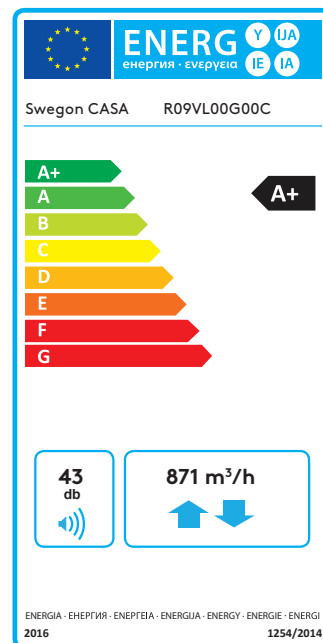

## R-Serie

# Ventilation aggregat med rotande värmeväxlare



### Energibesparing

Swegon CASA ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare har en mycket hög (upp till 86 %) verkningsgrad. När den smutsiga inomhusluften avlägsnas ur bostaden, tas värmeenergin tillvara och den fräscha uteluften som strömmar in värms upp med den tillvaratagna värmeenergin. Under uppvärmningssäsongen skapar ventilationsaggregatet gratis uppvärmningsenergi motsvarande upp till 36 °C, genom att omvandla minus 20 grader kall uteluft till 16 grader varm tilluft. En roterande värmeväxlare återför också en del av fukten till tilluften. Detta är en fördel speciellt på vintern när för torr inomhusluft kan orsaka problem för bostaden och de boende.

### Balanserad ventilation

Moderna bostäder byggs för att vara energieffektiva och samtidigt täta. Stora tryckskillnader kan dock orsaka fuktrisk för bostadens konstruktioner och skapa vardagsproblem, såsom svårigheter att tända en brasa eller dålig funktion hos spiskåpan. Intelligent kompenseringfunktioner strävar efter att balansera bostadens ventilation, för att skadliga tryckskillnader inte ska uppkomma. De underlättar också brasans tändning och förbränning samt effektiviserar spiskåpan eller centraldammsugarens funktion.

### Påfrysningsskydd

Avfrostningsfunktionen garanterar kontinuerlig ventilation även under kalla förhållanden. Med hjälp av förvärmning (tillvalsutrustning) kan en balanserad ventilation bibehållas och uppkomst av för högt undertryck förhindras även vid extrem kyla.

### Eftervärme (tillvalsutrustning)

Oftast räcker enbart frånluftens värmeenergi till för att värma upp tilluften. Under förhållanden med sträng kyla kan man använda en elektrisk eller en vattenburen luftvärmare för eftervärmning som garanterar en angenämt varm inneluft. Luftvärmaren för eftervärme kan placeras inuti aggregatet eller utanför i ventilationskanalen (se teknisk broschyr).

### Förvärmning (tillvalsutrustning)

Med hjälp av förvärmning kan en balanserad ventilation bibehållas och uppkomst av för högt undertryck förhindras, samt tändning av brasa och kompenseringfunktioner för spiskåpa möjliggörs även vid extrem kyla.

### Sommarfunktioner

En intelligent sommarfunktion reglerar ventilationen automatiskt för att temperaturen i bostaden ska hållas på en angenäm nivå. Nattetid går luften förbi värmeväxlaren och bostaden kyls ned med frisk uteluft. Varmare dagar utnyttjar värmeväxlaren den svala inomhusluften och använder den för att kyla ned den inkommande, varmare uteluften. Allt sköts av en avancerad automatik som kan ställas in efter den boendes önskemål. Genom att utnyttja temperaturskillnaderna och värmeväxlaren på ett smart sätt kan en höjning av inomhustemperaturen förhindras eller fördröjas på ett ekonomiskt sätt.

### Kylning

Om det finns en kallvattenkrets (t.ex. markkyla) i bostaden, kan en separat luftkylare fås som tillvalsutrustning och installeras i till-/frånluftskanalen för att producera effektiv kyla i bostaden. Ventilationsaggregatets styrsystem styr tilluftens temperatur automatiskt.

## Teknisk data

Broschyrer och tekniska dokument  
Swegon.com/casa



## ProCASA®

Energiberäkning och funktionsdiagram  
procasa.swegon.com




● Leveranserna har börjat

1. Tillluft 2. Frånluft 3. Utluft  
4. Avluft 5. Frånluft från spiskåpa


### CASA R2 ●

- 18-60 l/s | 65-216 m<sup>3</sup>/h
- Ecodesign energiklass A
- Vägghäggmontering
- Kan monteras ovanför spisen, och då monteras spiskåpan direkt mot aggregatets underdel
- Dörrens täckplåt ingår inte i leveransen och måste beställas separat
- Kan fås svart/vit/rostfri/täckplåt
- En inredningslucka kan också monteras som täckskival

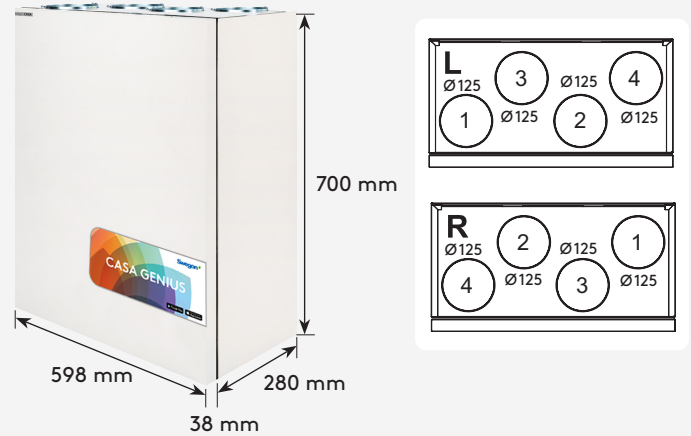


### CASA R3 | R3 Flat ●

- 25-82 l/s | 90-295 m<sup>3</sup>/h
- Ecodesign energiklass A
- Vägg- eller takmontering
- Kan monteras ovanför spisen, och då monteras spiskåpan direkt mot aggregatets underdel
- Spiskåpan kan anslutas till ventilationsaggregatet med hjälp av en separat kökskanalanslutning
- CASA R3 Flat-modellen är försedd med en rak framdörr i vilken en inredningslucka kan fästas

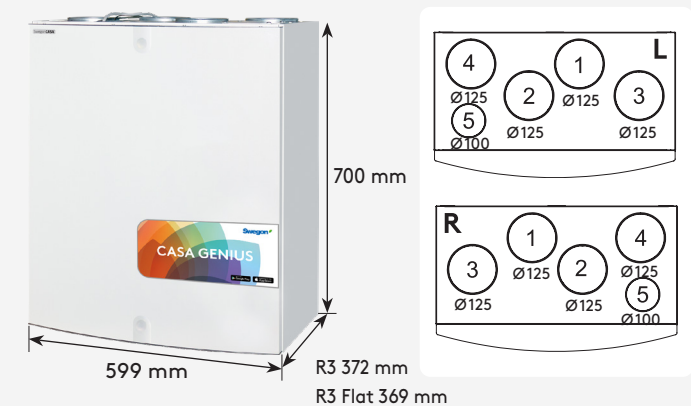

### CASA R4-C ●

- 20-92 l/s | 72-331 m<sup>3</sup>/h
- Ecodesign energiklass A
- Låg installationshöjd (296 mm) möjliggör takmontering infälld i undertak
- Kan också monteras på vägg eller golv

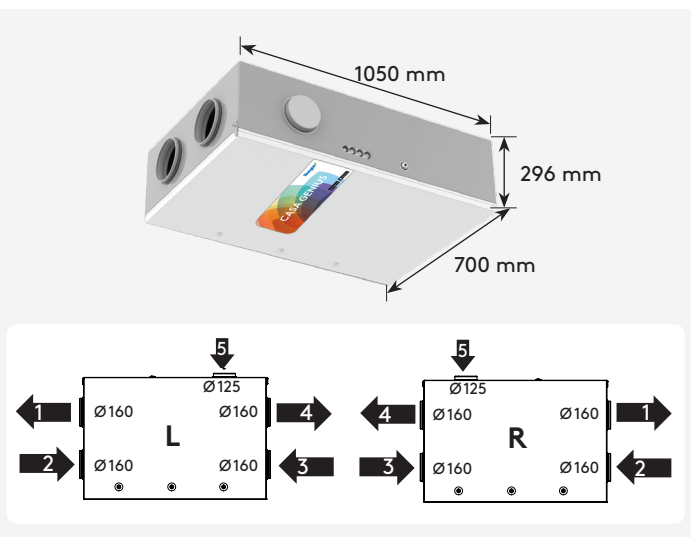

## Teknisk data

Broschyrer och tekniska dokument  
Swegon.com/casa



## ProCASA®

Energiberäkning och funktionsdiagram  
procasa.swegon.com





● Leveranserna har börjat



### CASA R5 ●



- 30-117 l/s | 108-421 m<sup>3</sup>/h
- Ecodesign energiklass A
- Vägg- eller takmontering
- Separat anslutning för spiskåpa

1. Tillluft 2. Frånluft 3. Uteluft  
4. Avluft 5. Frånluft från spiskåpa

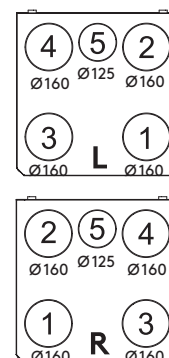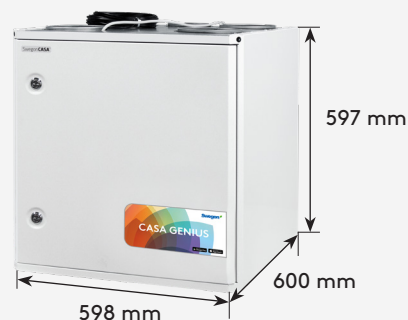

### CASA R5-H



- 30-122 l/s | 108-439 m<sup>3</sup>/h
- Ecodesign energiklass A
- Monteras på stadigt underlag, t.ex. på vind

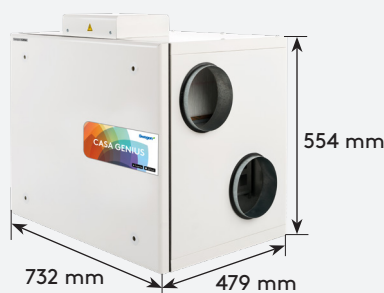

### CASA R7 ●




- 60-188 l/s | 216-677 m<sup>3</sup>/h
- Ecodesign energiklass A
- Passive House auktoriserad
- Monteras på ett stumt underlag i separat utrymme

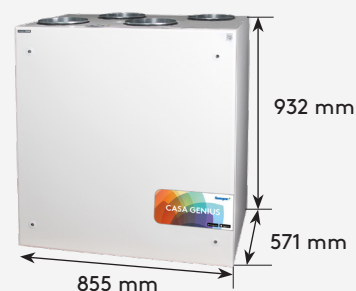

### CASA R7-H

- 60-208 l/s | 216-749 m<sup>3</sup>/h
- Ecodesign energiklass A
- Monteras på ett stumt underlag i separat utrymme



## Teknisk data

Broschyrer och tekniska dokument  
Swegon.com/casa



## ProCASA®

Energiberäkning och funktionsdiagram  
procasa.swegon.com




● Leveranserna har börjat



### CASA R9 ●



- 75-242 l/s | 270-871 m<sup>3</sup>/h
- Ecodesign energiklass A+
- Monteras på ett stumt underlag i separat utrymme

1. Tillluft 2. Frånluft 3. Uteluft  
4. Avluft 5. Frånluft från spiskåpa




### CASA R9-H ●

- 75-277 l/s | 270-997 m<sup>3</sup>/h
- Ecodesign energiklass A+
- Monteras på ett stumt underlag i separat utrymme

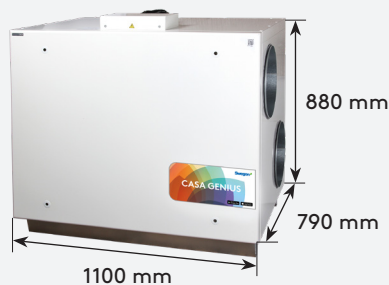



### CASA R15 ●

- 100-475 l/s | 360-1710 m<sup>3</sup>/h
- Energiklass NRvU\*
- Monteras på ett stumt underlag i separat utrymme



### CASA R15-H ●

- 100-550 l/s | 360-1980 m<sup>3</sup>/h
- Energiklass NRvU\*
- Monteras på ett stumt underlag i separat utrymme

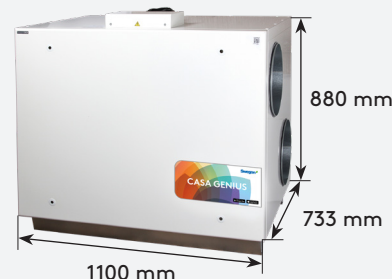

\* Definierad som ventilationsaggregat avsett för annat än bostäder

## Referenser

Läs om våra kunders upplevelser  
av ventilationsrenovering



CASA R2 aggregat med kökslucka installeras med  
täckfront och integrerad Jazz spiskåpa



Swegon CASA R4-C monterat i undertak




CASA R5-H installerat på vinden




# R-serie

## Installationsexempel




CASA R2

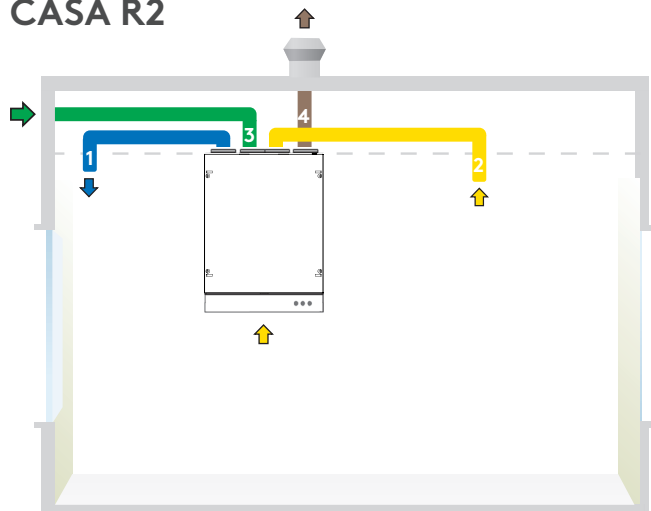


CASA R2 L, kanalanslutningar och spiskåpa anslutna till botten av ventilationsaggregatet.


CASA R4-C

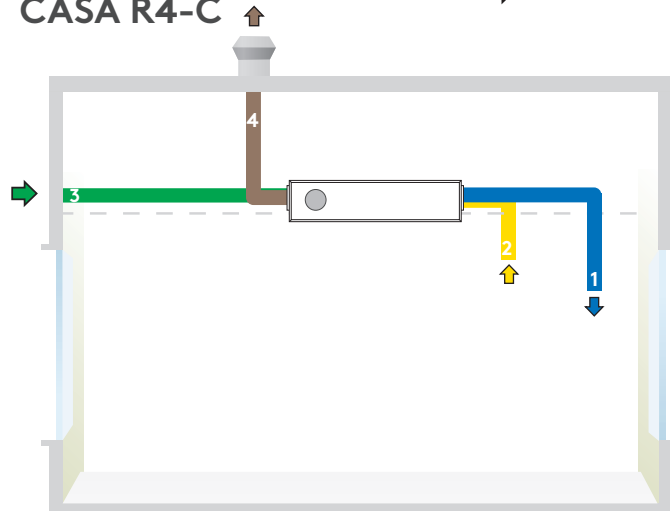

CASA R3

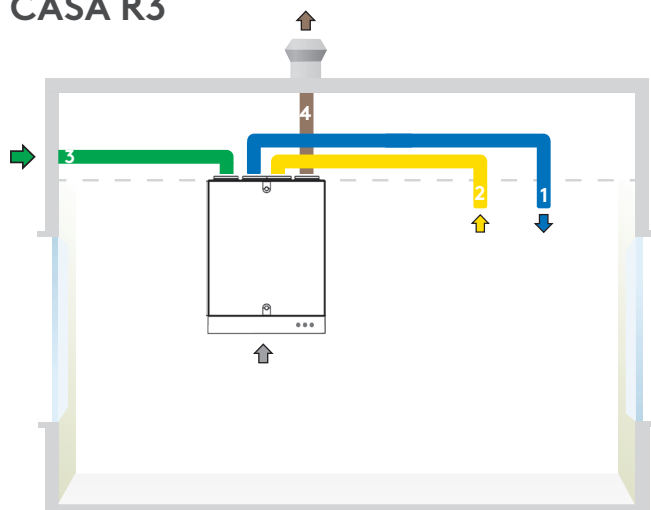

CASA R3 R, kanalanslutningar och spiskåpa anslutna till botten av ventilationsaggregatet.

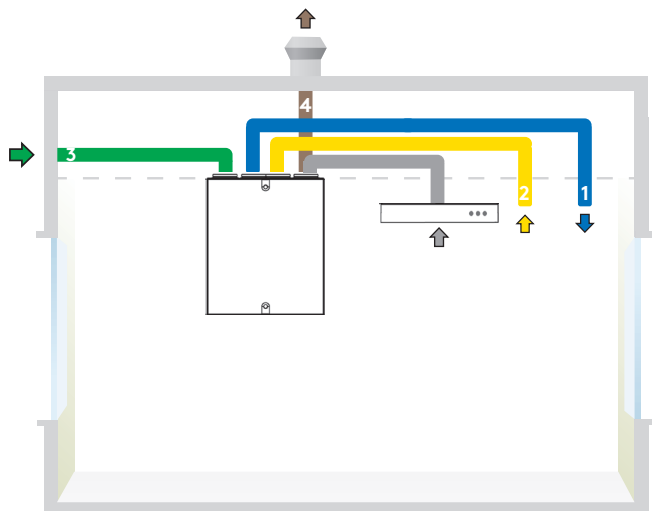

CASA R3 R, kanalanslutningar och spiskåpa anslutna till kökskanalanslutningen ovanpå ventilationsaggregatet.




3D-modeller och CAD-måttbilder för alla Swegon CASA-produkter finns tillgängliga från MagiCloud. Du kan ladda ner DXF-filer direkt från MagiCloud eller använda en MagiCAD-plugin för att överföra måttbilder till programvarorna Revit och AutoCAD.


[www.magicloud.com](http://www.magicloud.com)

# R-serie


## Installationsexempel



### CASA R5

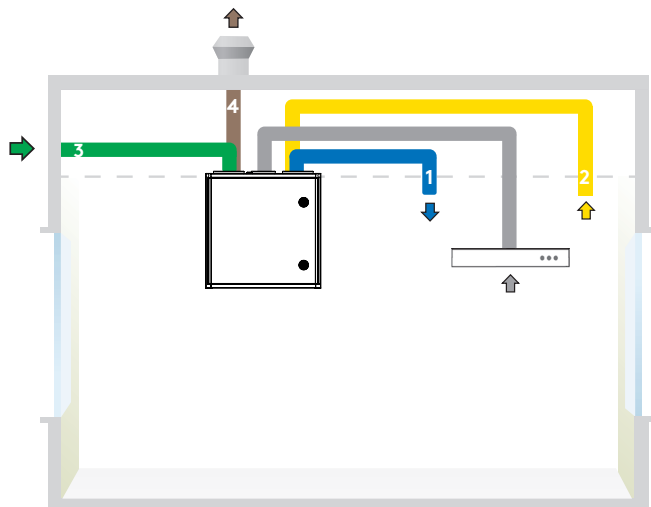


CASA R5 L, kanalanslutningar och spiskåpa anslutna till ventilationsaggregatets kökskanalanslutning.


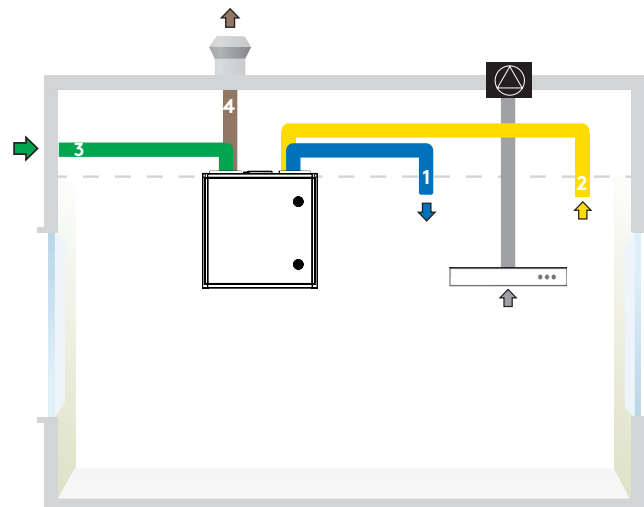


CASA R5 L, kanalanslutningar och spiskåpa anslutna till extern takfläkt.

### CASA R5-H/R7-H/R9-H/R15-H

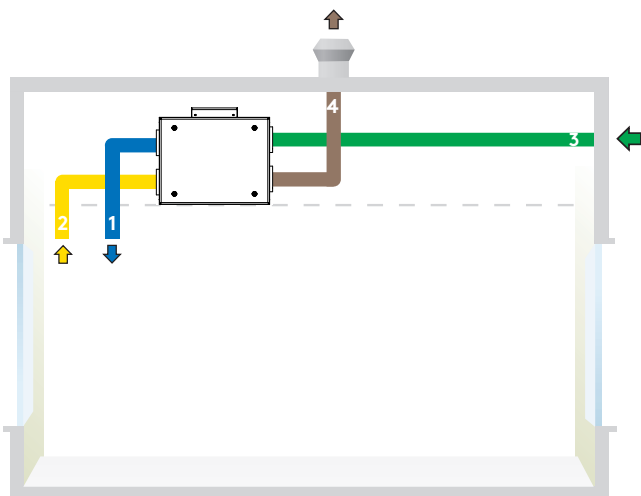

### CASA R7/R9/R15

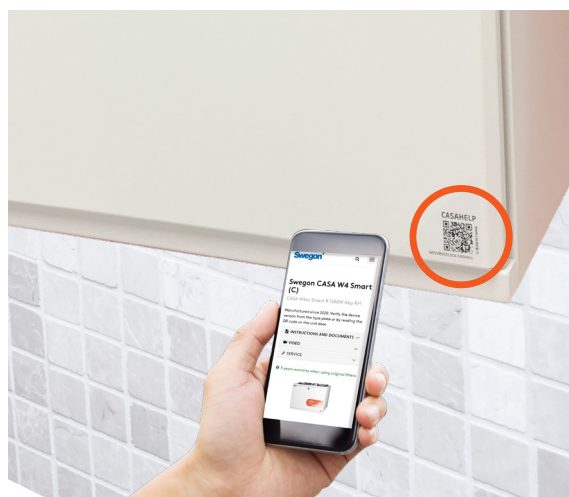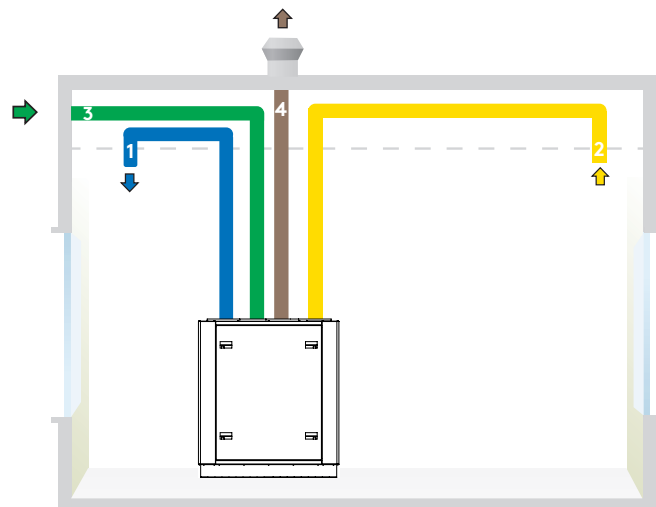

## Läs QR

- Service-, drift- och installationsinstruktioner
- Se instruktionsvideor
- Beställ reservdelar och filter
- Lös problem med hjälp av felsökningsverktyg
- Sök efter närmaste serviceföretag
- Gör en servicebegäran

# Swegon CASA Genius

## Intelligent styrning av ventilationen

Med hjälp av styrsystemet Swegon CASA Genius kan de boende övervaka inomhusluftens kvalitet (RH, CO<sub>2</sub>, VOC, °C), styra ventilationen efter behov eller låta den intelligenta styrningen reglera ventilationen automatiskt.



### Swegon CASA-kontrollpanel

Väggmonterad pekskärm för utanpåliggande eller infälld montering. Från pekskärmen kan man övervaka ventilationen, växla driftläge hos ventilationen, ändra utrustningens inställningar och utföra driftsättning av aggregatet. Skärmen kan anslutas till hemmets WLAN-nät, och då kan ventilationen fjärrstyras från en mobilapp.



### Swegon CASA-app

Med denna app kan bostadsinnehavaren använda alla funktioner i kontrollpanelen på distans från den egna smarttelefonen. Med hjälp av appen får användaren tillgång till mer information om bostadens luftkvalitet och värdefulla anvisningar och råd om ventilationen (behöver Swegon Genius -kontrollpanel).



### Service CASA -app

Installatörens/serviceteknikerns app, ett hjälpmedel vid driftsättning av aggregatet. Appen fungerar lokalt tillsammans med aggregatet och kräver ingen anslutning till nätverk. Appen bl.a. definierar I/O-anslutningarna, förinställer procentvärden för de fläkthastigheter som motsvarar angivna luftmängder och ställer automatiskt in luftmängderna vid borta och forcering läge. Färdiga inställningar kan sparas i appen och kopieras till nästa bostad (behöver Swegon Genius -kontrollpanel).



### Swegon CASA spiskåpa

Med spiskåpor kan man styra ventilationsaggregatets driftläge (hemma, borta, forcering), spiskåpans avstängningsspjäll samt belysningen i kåpan. Systemet balanserar ventilationen automatiskt vid användning av spiskåpan.



### Swegon CASA kontrollknapp (GC04)

Väggmonterad tryckknappsbrytare för att välja forcering-, hemma- och borta.



### Husautomation

Kan anslutas till husautomationen för centraliserad övervakning och styrning, antingen direkt via konfigurerbara I/O eller med hjälp av en separat Modbus-anslutningsmodul (SEM).



Platt pekskärm

Mobilapp



Available on the  
App Store



Get it on  
Google play

## Grundlägen

Du kan växla till ett lämpligt driftläge allt efter behov, eller låta det förprogrammerade veckouret växla driftläge efter den dygnsrytm du vill ha.



### Hemma

Normalt luftflöde. Tillräckligt mycket frisk inomhusluft för att de boende och byggkonstruktionerna ska må bra när det finns personer i bostaden.



### Hemma+

Högre luftflöde. Kan användas när mer ventilation önskas. Bostadsinnehavaren kan ändra driftlägets effektivitet från inställningarna.



### Forcering

Högt luftflöde. Används när ventilationsbehovet ökar, till exempel i samband med matlagning, bad eller torkning av tvätt, eller när ovanligt många personer befinner sig i bostaden.



### Borta

Lågt luftflöde. Minskar energiförbrukningen när bostaden är tom.



### På resa

Mycket lågt luftflöde och lägre tilluftstemperatur. Används när bostaden är tom.

## Automatikfunktioner

Den intelligenta ventilationen mäter inomhusluftens kvalitet och reglerar ventilationen automatiskt.



RH Fukt

35 %

### RH-automatik som standard

Fuktautomatik avlägsnar skadlig fukt. Den intelligenta styrningen analyserar inomhusluften kontinuerligt och reglerar ventilationen steglöst, så att överflödigt fukt avlägsnas, t.ex. när man tvättar sig.



CO<sub>2</sub> Koldioxid

520 PPM

### CO<sub>2</sub>-automatik som tillvalsutrustning

Sänker ventilationen automatiskt och sparar energi när ingen är i bostaden. När de boende är hemma forceras ventilationen automatiskt till exakt rätt mängd fräsch luft in i bostaden.



VOC Luftkvalitet

950 PPM

### VOC-automatik som tillvalsutrustning

Luftkvalitetsautomatiken forcerar ventilationen om det upptäcks föroreningar, lukter eller ångor (avdunstande organiska föreningar) i inomhusluften.



Ventilationen kan styras från en Swegon CASA spiskåpa

Swegon CASA R5 monterat  
i skåp bakom skjutlucka



# CASA R - Ventilation aggregat

 Leveranserna har börjat

| CASA R2                                                                             |                                     | Part no.     | GTIN          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
|    | CASA R2 Genius L 700W RH            | R02VL07G00H  | 6430080090075 |
|    | CASA R2 Genius R 700W RH            | R02VR07G00H  | 6430080090105 |
|    | CASA R2 Genius L 400W RH            | R02VL04G00H  | 6430080090068 |
|    | CASA R2 Genius R 400W RH            | R02VR04G00H  | 6430080090099 |
|    | CASA R2 Genius L 700W RH+CO2        | R02VL07G00C  | 6430080090082 |
|    | CASA R2 Genius R 700W RH+CO2        | R02VR07G00C  | 6430080090112 |
| CASA R3                                                                             |                                     | Part no.     | GTIN          |
|    | CASA R3 Genius L 500W RH            | R03VL05G00H  | 6430080090143 |
|    | CASA R3 Genius R 500W RH            | R03VR05G00H  | 6430080090181 |
|    | CASA R3 Genius L ex.el RH           | R03VL00G00H  | 6430080090129 |
|    | CASA R3 Genius R ex.el RH           | R03VR00G00H  | 6430080090167 |
|    | CASA R3 Genius L 500W RH Flat door  | R03VL05G00HF | 6430080090150 |
|    | CASA R3 Genius R 500W RH Flat door  | R03VR05G00HF | 6430080090198 |
|                                                                                     | CASA R3 Genius L ex.el RH Flat door | R03VL00G00HF | 6430080090136 |
|                                                                                     | CASA R3 Genius R ex.el RH Flat door | R03VR00G00HF | 6430080090174 |
| CASA R4-C                                                                           |                                     | Part no.     | GTIN          |
|    | CASA R4-C Genius L 500W RH          | R04CL05G00H  | 6430080090037 |
|    | CASA R4-C Genius R 500W RH          | R04CR05G00H  | 6430080090044 |
| CASA R5                                                                             |                                     | Part no.     | GTIN          |
|  | CASA R5 Genius L 800W RH            | R05VL08G00H  | 6430080090235 |
|  | CASA R5 Genius R 800W RH            | R05VR08G00H  | 6430080090259 |
|  | CASA R5 Genius L ex.el RH           | R05VL00G00H  | 6430080090228 |
|  | CASA R5 Genius R ex.el RH           | R05VR00G00H  | 6430080090242 |
| CASA R5-H                                                                           |                                     | Part no.     | GTIN          |
|                                                                                     | CASA R5-H Genius L/R 700W RH        | R05HL07G00H  | 6430080090211 |
|                                                                                     | CASA R5-H Genius L/R ex.el RH       | R05HL00G00H  | 6430080090204 |
| CASA R7                                                                             |                                     | Part no.     | GTIN          |
|  | CASA R7 Genius L 1400W RH           | R07VL14G00H  | 6430080090297 |
|                                                                                     | CASA R7 Genius L ex.el RH           | R07VL00G00H  | 6430080090280 |
| CASA R7-H                                                                           |                                     | Part no.     | GTIN          |
|                                                                                     | CASA R7-H Genius L/R 1400W RH       | R07HL14G00H  | 6430080090273 |
|                                                                                     | CASA R7-H Genius L/R ex.el RH       | R07HL00G00H  | 6430080090266 |
| CASA R9                                                                             |                                     | Part no.     | GTIN          |
|  | CASA R9 Genius L ex.el RH           | R09VL00G00H  | 6430080090334 |
|  | CASA R9 Genius L ex.el RHCO2        | R09VL00G00C  | 6430080090327 |
| CASA R9-H                                                                           |                                     | Part no.     | GTIN          |
|  | CASA R9-H Genius L/R ex.el RH       | R09HL00G00H  | 6430080090310 |
|  | CASA R9-H Genius L/R ex.el RHCO2    | R09HL00G00C  | 6430080090303 |
| CASA R15                                                                            |                                     | Part no.     | GTIN          |
|  | CASA R15 Genius L ex.el RH          | R15VL00G00H  | 6430080090341 |
| CASA R15-H                                                                          |                                     | Part no.     | GTIN          |
|  | CASA R15-H Genius L/R ex.el RH      | R15HL00G00H  | 6430080090358 |

# CASA R - Tillbehör

| Styrtillbehör                                   | Art. nr | GTIN          |
|-------------------------------------------------|---------|---------------|
| GC10 CASA Genius kontrollpanel och wifi         | GC10    | 6430080090846 |
| GC10 kontrollpanel + 10 m kabel                 | GC14    | 6430080090853 |
| GC10 kontrollpanel +10 m kabel + ram            | GC15    | 6430080090860 |
| GC10 kontrollpanel + ram                        | GC16    | 6430080090877 |
| Ram för kontrollpanel GC10                      | 102SAK  | 6415879066752 |
| CASA Genius forcering/hemma/borta kontrollknapp | GC04    | 6430080090013 |

| Fastighetsautomation                             | Art. nr | GTIN          |
|--------------------------------------------------|---------|---------------|
| Modbus anslutningsmodul                          | SEM     | 6415879067346 |
| Modbus och I/O anslutningsmodul                  | SEMIO   | 6430080091348 |
| Anslutningskabel för Genius ventilationsaggregat | SEC     | 6415879067353 |
| Rumstemperaturgivare                             | WSTC    | 6415879069395 |
| PTH Reglering för konstant kanaltryck            | PTH     | 6415879067285 |

| Automatikfunktioner | Art. nr | GTIN          |
|---------------------|---------|---------------|
| RH + CO2 automatik  | SRHCO2  | 6415879066936 |
| RH + VOC automatik  | SRHVOC  | 6415879066943 |

| Monteringsram                                         | Art. nr   | GTIN          |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| R3 Monteringsram höger                                | PR085RKA  | 6415879078335 |
| R3 Monteringsram vänster                              | PR085LKA  | 6415879078342 |
| R5 Monteringsram tak                                  | 10212KA   | 6415879063072 |
| R4-C Vit takmonteringsram                             | R04CFRAME | 6430080090051 |
| R4-C Väggmonteringsfäste, för horisontell väggmontage | R04CWMB   | 6430080090938 |
| R5 Sockel                                             | W05FMB    | 6415879066882 |
| R7 Sockel                                             | R07FMB    | 6430080091157 |

| Vattenburen luftkylare                                                                        | Art. nr               | GTIN          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Kylbatteripaket Ø160 (R2/R3/R4-C/R5/R5-H)                                                     | SDCW160               | 6415879068053 |
| Kylbatteripaket Ø200 (R4-C/R5/R5-H/R7/R7-H)                                                   | SDCW200               | 6415879068060 |
| Kylbatteripaket Ø250 (R5/R5-H/R7/R7-H/R9/R15)                                                 | SDCW250               | 6415879070025 |
| Kylbatteripaket Ø250 Helisolerad + tak-/väggmonteringsram medföljer. (R5/R5-H/R7/R7-H/R9/R15) | SDCW250F, Helisolerad | 6415879068077 |
| Kylbatteripaket Ø315 (R9/R9-H/R15/R15H)                                                       | SDCW315               | 6415879068923 |

| Vattenburen luftvärmare                    | Art. nr | GTIN          |
|--------------------------------------------|---------|---------------|
| Värmebatteripaket Ø125 (R2/R3)             | SDHW125 | 6415879068039 |
| Värmebatteripaket Ø160 (R3/R4-C/R5)        | SDHW160 | 6415879068046 |
| Värmebatteripaket Ø200 (R5/R7/R7-H)        | SDHW200 | 6415879068930 |
| Värmebatteripaket Ø250 (R5/R7/R7-H/R9/R15) | SDHW250 | 6415879070032 |
| Värmebatteripaket Ø315 (R9/R9-H/R15/R15-H) | SDHW315 | 6415879068947 |

| Brine luftvärmare/-kylare för markvärmepump    | Art. nr  | GTIN          |
|------------------------------------------------|----------|---------------|
| Värme/kylbatteri Ø250, G4 (R3/R4-C/R5/R7/R7-H) | SDHW250F | 6415879068084 |

| Elektrisk luftvärmare                               | Art. nr            | GTIN          |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Elbatteri Ø125 (R2/R3)                              | SDHE125-1T         | 6415879067230 |
| Elbatteri Ø160 (R3/R4-C/R5/R5-H)                    | SDHE160-1T         | 6415879067247 |
| Elbatteri Ø200 (R7/R7-H)                            | SDHE200-1T         | 6415879067452 |
| Elbatteri Ø250, 1200 W (R7/R7-H/R9/R15)             | SDHE250-1T (1200W) | 6415879068954 |
| Elbatteri Ø250, 2000 W (R7/R7-H/R9/R15)             | SDHE250-2T (2000W) | 6415879068961 |
| Elbatteri Ø250, 3000 W (R7/R7-H/R9/R15)             | SDHE250-3T (3000W) | 6430080091096 |
| Elbatteri Ø315, 1200 W (R9/R9-H/R15, R15-H)         | SDHE315-1T (1200W) | 6415879068978 |
| Elbatteri Ø315, 2000 W (R9/R9-H/R15, R15-H)         | SDHE315-2T (2000W) | 6415879068985 |
| Elbatteri Ø315, 3000 W (R9/R9-H/R15, R15-H)         | SDHE315-3T (3000W) | 6430080091072 |
| Elbatteri Ø315, 4500 W, 3-phase (R9/R9-H/R15/R15-H) | SDHE315-5T (4500W) | 6430080091089 |

# CASA R - Tillbehör

| Övriga tillbehör                                                                                         | Art. nr     | GTIN          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| CASA R2 Förlängningsdel mot tak vit                                                                      | R02EPW      | 6430080091041 |
| CASA R2 Förlängningsdel mot tak rostfritt                                                                | R02EPS      | 6430080091058 |
| Diffusionsspärr för monteringsram (R/L) (R3)                                                             | PR085YP     | 6415879065946 |
| Diffusionsspärr för monteringsram (R/L) (R5)                                                             | 10212YP     | 6415879063041 |
| CASA Genius forcering/hemma/borta kontrollknapp                                                          | GC04        | 6430080090013 |
| R3/R5 Vattenlås                                                                                          | UVLL        | 6415879069302 |
| Anslutningsmodul för Genius ventilationsaggregat. Tillhör standardleverans med kanalvärme och kylelement | SET         | 6415879067339 |
| 24VDC Spänningsadapter. Tillhör standardleverans med kanalvärme och kylelement                           | POWER24V20W | 6415879068404 |

| Kanalmonterat avstängningsspjäl                  | Art. nr | GTIN          |
|--------------------------------------------------|---------|---------------|
| Spjäll med ställdon Ø125 mm (R2/R3)              | SDD125  | 6415879069890 |
| Spjäll med ställdon Ø160 mm (R2/R3/R4-C/R5/R5-H) | SDD160  | 6415879069937 |
| Spjäll med ställdon Ø200 mm (R5/R5-H/R7/R7-H)    | SDD200  | 6415879070049 |
| Spjäll med ställdon Ø250 mm (R7/R7-H/R9/R15)     | SDD250  | 6415879070056 |
| Spjäll med ställdon Ø315 mm (R9/R9-H/R15/R15-H)  | SDD315  | 6415879070070 |

## CASA R - Filter

| Filter                                                                | Art. nr  | GTIN          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| R2 Reservfilter: filterklass ISO ePM1 50% (F7) 2 st                   | R02FS    | 6415879071947 |
| R3 Reservfilter: filterklass ISO ePM1 55% (F7) 2 st                   | PR085FS  | 6415879063119 |
| R4-C Reservfilter: filterklass ISO ePM1 50% (F7) 2 st                 | R04CFS   | 6430080090952 |
| R5 Reservfilter: filterklass ISO ePM1 55% (F7) 2 st + ISO Coarse (G3) | 10212RSS | 6415879063126 |
| R5-H Reservfilter: filterklass ISO ePM1 50% (F7) 2 st                 | R05HFS   | 6415879071954 |
| R7, R7-H Reservfilter: filterklass ISO ePM1 50% (F7) 2 st             | R07FS    | 6415879071961 |
| R9, R9-H, R15, R15-H Reservfilter: filterklass ISO ePM1 50% (F7) 2 st | R0915FS  | 6415879071978 |



**CASAButiken**

Originaldelar och filter direkt från  
aggregatleverantören!  
Garanterat korrekta reservdelar med  
aggregats serienummer eller QR-koden.

[www.casabutiken.se](http://www.casabutiken.se)



Feel good **inside**

