

Instalacja czujnika dymu


ELQZ-1-528-1-1

GOLD wielkości 11/12, 21/22 i 31/32


Montaż

1. Czujnik należy zamontować w kanale wywiewnym lub innym miejscu określonym przez odpowiednie przepisy. Odległość pomiędzy czujnikiem a najbliższym kolaniem lub kratką wyciągową powinna być przynajmniej 3 razy większa od średnicy kanału.
2. Aluminiowe rurki o średnicy 15 mm powinny zostać skrócone do takiej długości, aby prostokątny wlot jednej i ukośnie ścięty wlot drugiej znajdowały się w osi kanału. Prostokątny wlot ma być skierowany przeciwnie do kierunku przepływu powietrza, a wlot ukośnie ścięty zgodnie. Patrz rysunek poniżej.
3. Czujnik jest wyposażony w czerwony plastikowy języczek, który - gdy czujnik jest poprawnie zamontowany - wychyla się pod wpływem przepływającego powietrza z kanału i nie ma żadnych nieszczelności.

Wymiary

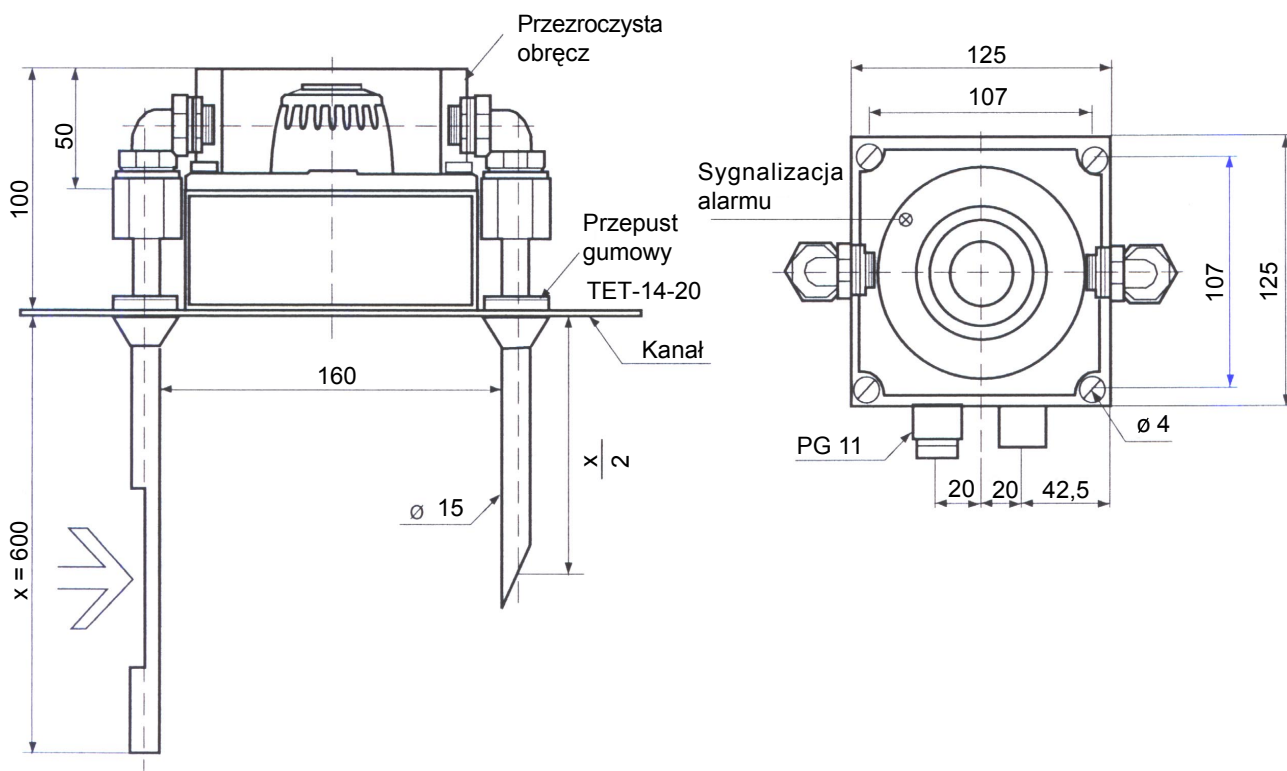

GOLD wielkości 11/12, 21/22 i 31/32



Alarm odwołuje się za pomocą przycisku. Po odwołaniu alarmu na czujniku dymowym alarm należy odwołać za pomocą programatora agregatu.