



**Ein Luftauslass, der
etwas bietet –
Auf vielen Ebenen**

KITE Ceiling
Stillechtes Design
und hohe Leistung



DESIGN UND LEISTUNG IN EINEM

Leistung, Design, Installation und Wartung sind nur vier Punkte, die bei der Entwicklung von KITE Ceiling im Fokus standen.

Den Namen hat der Luftauslass nach dem Milan, Kite auf Englisch, dem Gemeindevogel Tomelillas, Schweden. Was hat aber Schweden damit zu tun? Ganz klar, hier wurde er entwickelt und hier wird er produziert!



Easy Access

Aufgrund der federnden Funktion an der Luftauslassfront von KITE Ceiling gehen Installation und Einregulierung, Wartung und Reinigung einfacher und schneller. Etwas, wodurch wiederum Zeit und Geld eingespart werden.

LUFTVOLUMENSTROM - SCHALLDRUCK RAUM (Lp10A) *)							
KITE CR Größe		25 dB(A)		30 dB(A)		35 dB(A)	
		l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h
125-600		53	191	63	227	73	263
160-600		66	238	76	274	87	313
200-600		88	317	102	367	119	428
250-600		114	410	132	475	153	551
315-600		125	450	147	529	174	626
KITE CR Größe	ALS Größe	25 dB(A)		30 dB(A)		35 dB(A)	
		l/s	m³/h	l/s	m³/h	l/s	m³/h
125-600	100-125	33	119	39	140	47	169
160-600	125-160	47	169	56	202	67	241
200-600	160-200	75	270	87	313	102	367
250-600	200-250	101	364	118	425	137	493
315-600	250-315	129	464	149	536	172	619



In der Tabelle sind die Zuluftdaten bei geöffneter Klappe angegeben.

*) Lp10A = Schalldruck inkl. A-Filter mit 4 dB Raumdämpfung und 10 m² Raumabsorptionsfläche.


Für Produktdaten und weitere Details siehe das Produktdatenblatt.

KITE Ceiling liefert auf vielen Ebenen!

Mit seinem stilechten Design passt er in die meisten Umgebungen und aufgrund seiner hohen Leistungsfähigkeit wird ein leises und zugfreies Raumklima geschaffen. Mit KITE Ceiling erhalten Sie also Design und Leistung aus einem Paket.

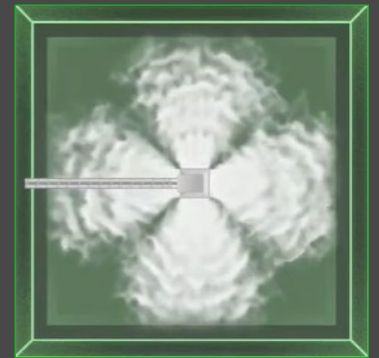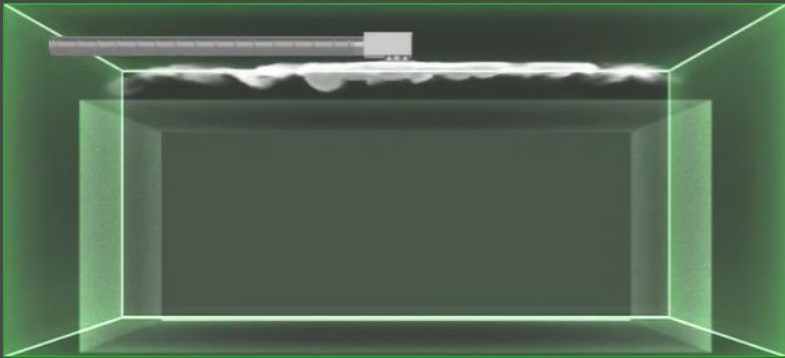

Sehen Sie sich KITE Ceilings effektive 4-Wegeinblasung in der Animation an



Feel good **inside**

